



ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Новосибирск 2020

«РАЗРАБОТАЛ»:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»

_____ Дацко И.В.

«УТВЕРЖДАЮ»:

_____ / _____ /

СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____ / _____ /	_____ / _____ /

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МО ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Заказчик: Администрация Петровского сельсовета
Ордынского района Новосибирской области

Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП» _____ Дацко И.В.

Номер тома: 1

Дата разработки: июль 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	_____
2. Графическая часть	
Проект организации дорожного движения.	
2.1. п. Петровский.....	_____
2.2. п. Борисовский.....	_____
2.3. п. Бугринская Роща	
3. Ведомости	_____

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проектов организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП " в 2020 году.

Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ. Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на улице или отдельных ее участках для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с "Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах" от 2 августа 2006 г. №13/6-3853. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и направляющих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ Р 52290-2004 "Знаки дорожные. Общие технические требования", расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Составил: _____ Дацко И.В.

Пояснительная записка

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Общая часть

Проектная документация по организации дорожного движения разработана ООО «СИБСДК-ГРУПП» в соответствии с техническим заданием заказчика администрацией Петровского сельсовета Ордынского района в виде муниципального контракта и с учетом требований: ПДД, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Задачей настоящего проекта является: разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- ☐ изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;
- ☐ анализ степени загрузки транспортом улично-дорожной сети;
- ☐ определение мест установки технических средств организации дорожного движения;
- ☐ разработка проектной документации по организации дорожного движения.

Проектные разработки основаны на материалах и техническом задании, которые были представлены Заказчиком и откорректированы Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Для получения характеристик объекта и транспортных потоков, необходимых для разработки и оценки проектных решений, было проведено соответствующее обследование.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в Проекте предусмотрена установка средств организации дорожного движения.

Движение автотранспорта организовано по двусторонней схеме, по одной полосе в каждом направлении.


Движение общественного транспорта присутствует.

Пешеходное движение через улично-дорожную сеть осуществляется вдоль проезжей части.

Интенсивность движения средняя.

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
пер. Партизанский (км 0+000 – км 0+358) п. Петровский
0,000-1,000

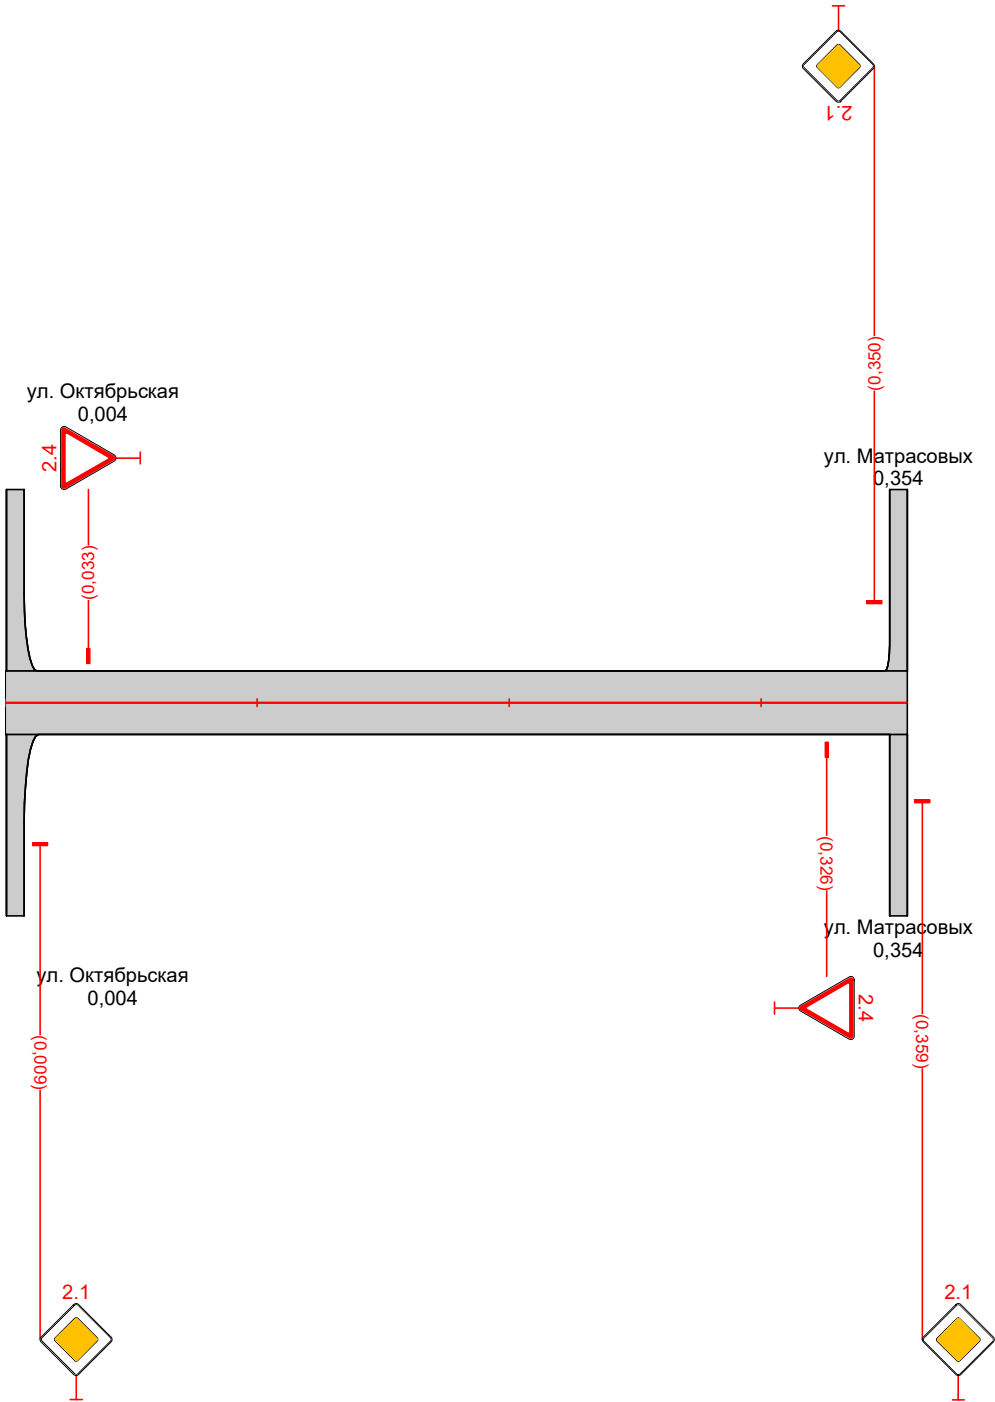

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
пер. Первомайский (км 0+000 – км 0+171) п. Петровский
0,000-1,000

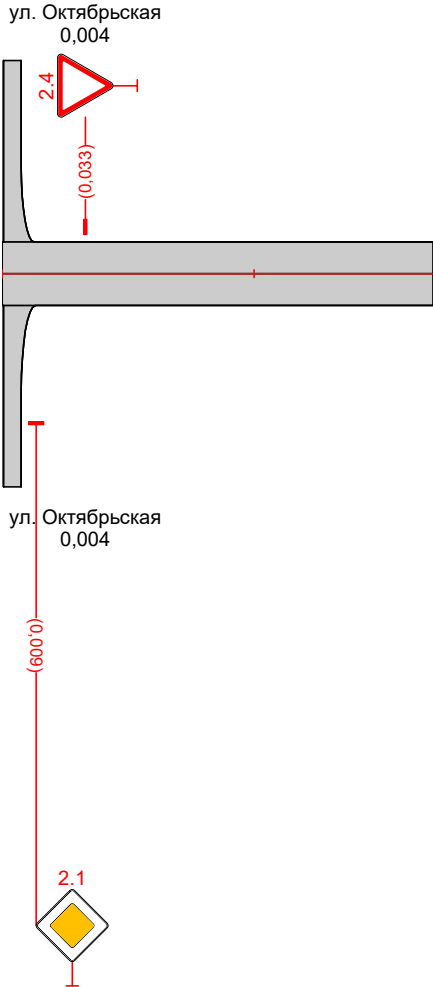

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
пер. Садовый (км 0+000 – км 0+203) п. Петровский
0,000-1,000

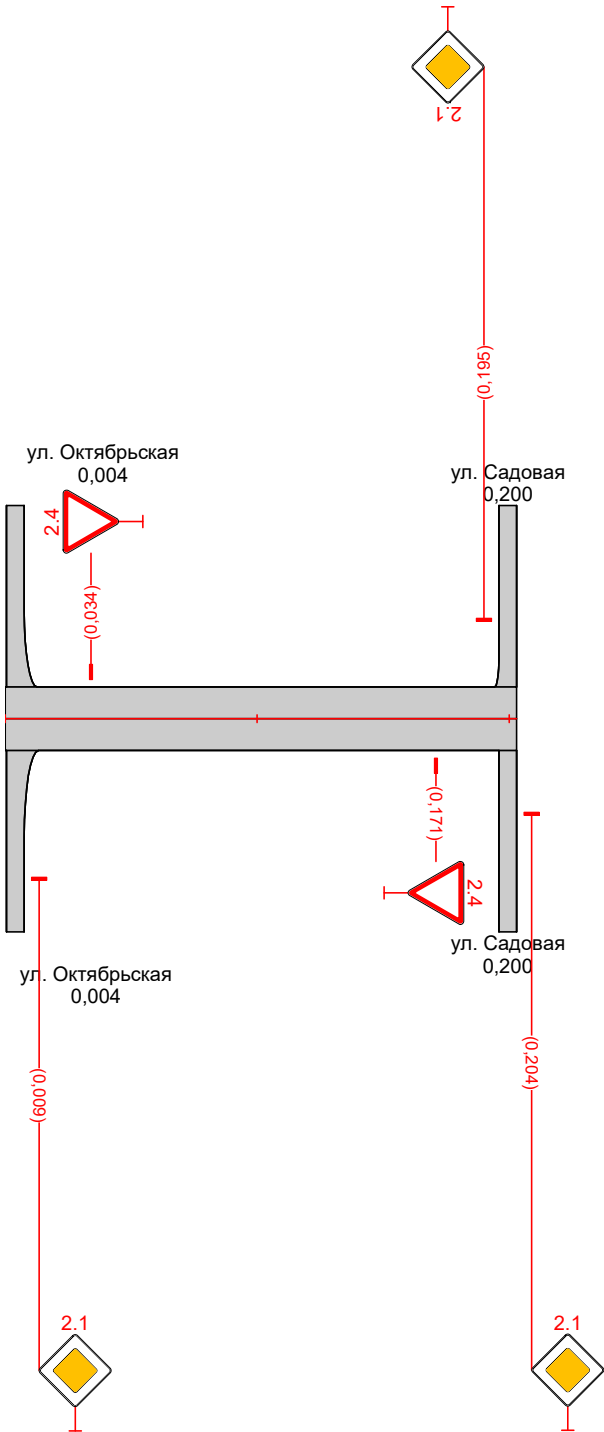

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
пер. Юбилейный (км 0+000 – км 0+357) п. Петровский
0,000-1,000

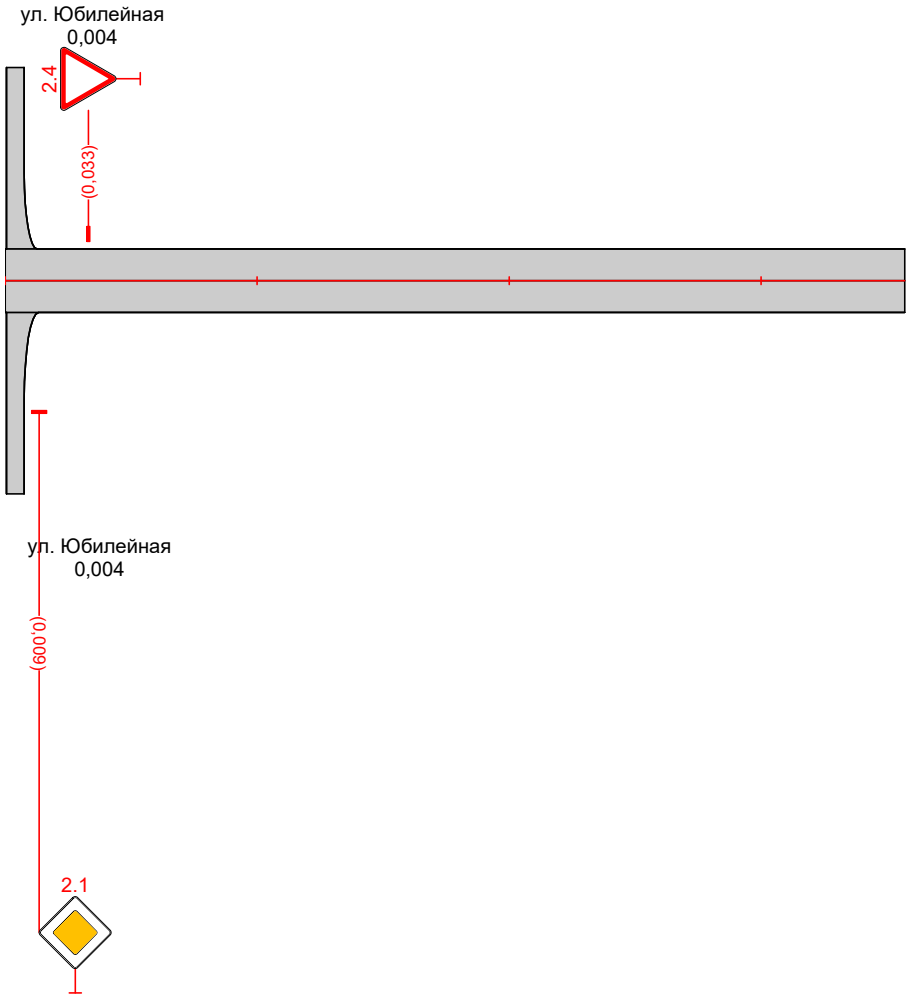


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. 2я Космическая (км 0+000 – км 0+624) п. Петровский


0,000-1,000

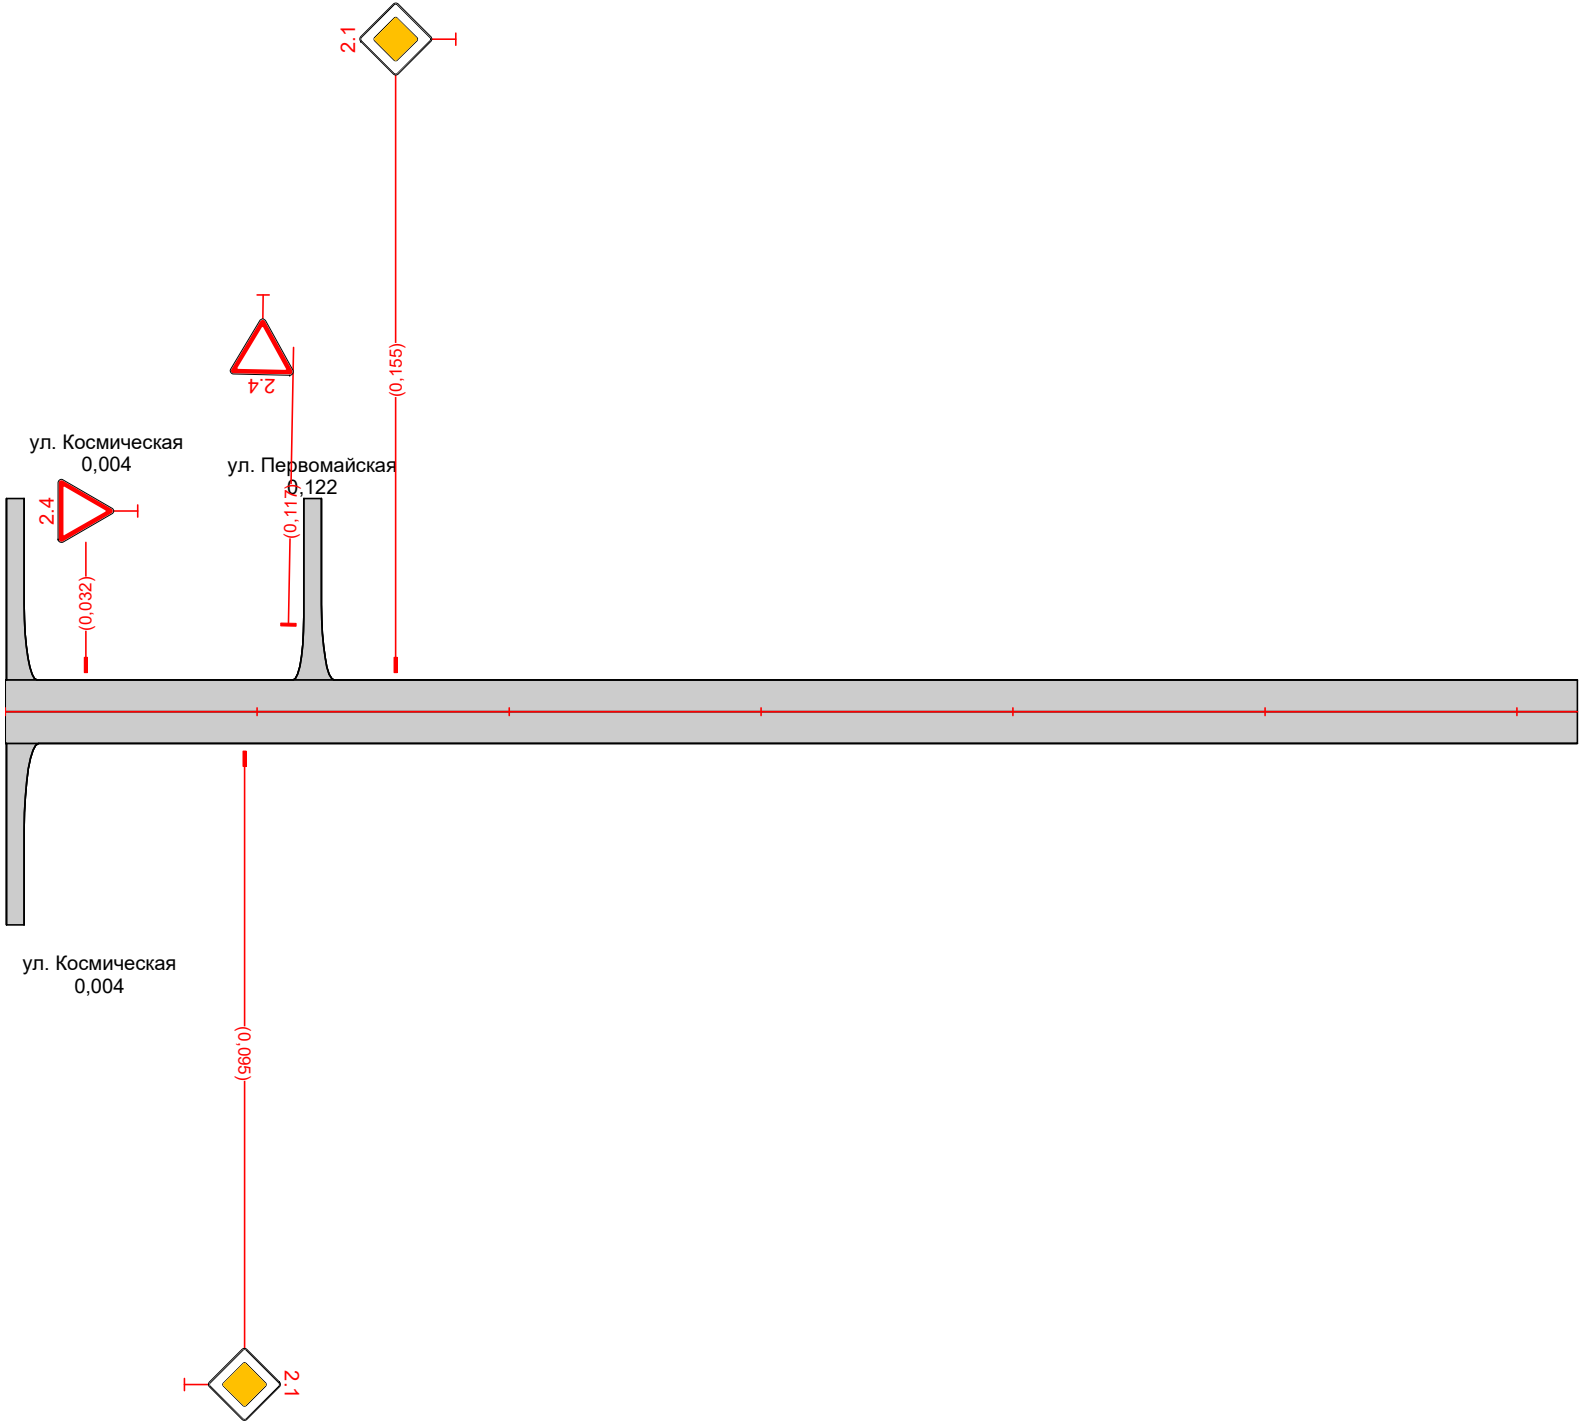

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		$L=1000$ $\alpha=0$
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. 2я Шилова (км 0+000 – км 2+810) п. Петровский
0,000-1,000

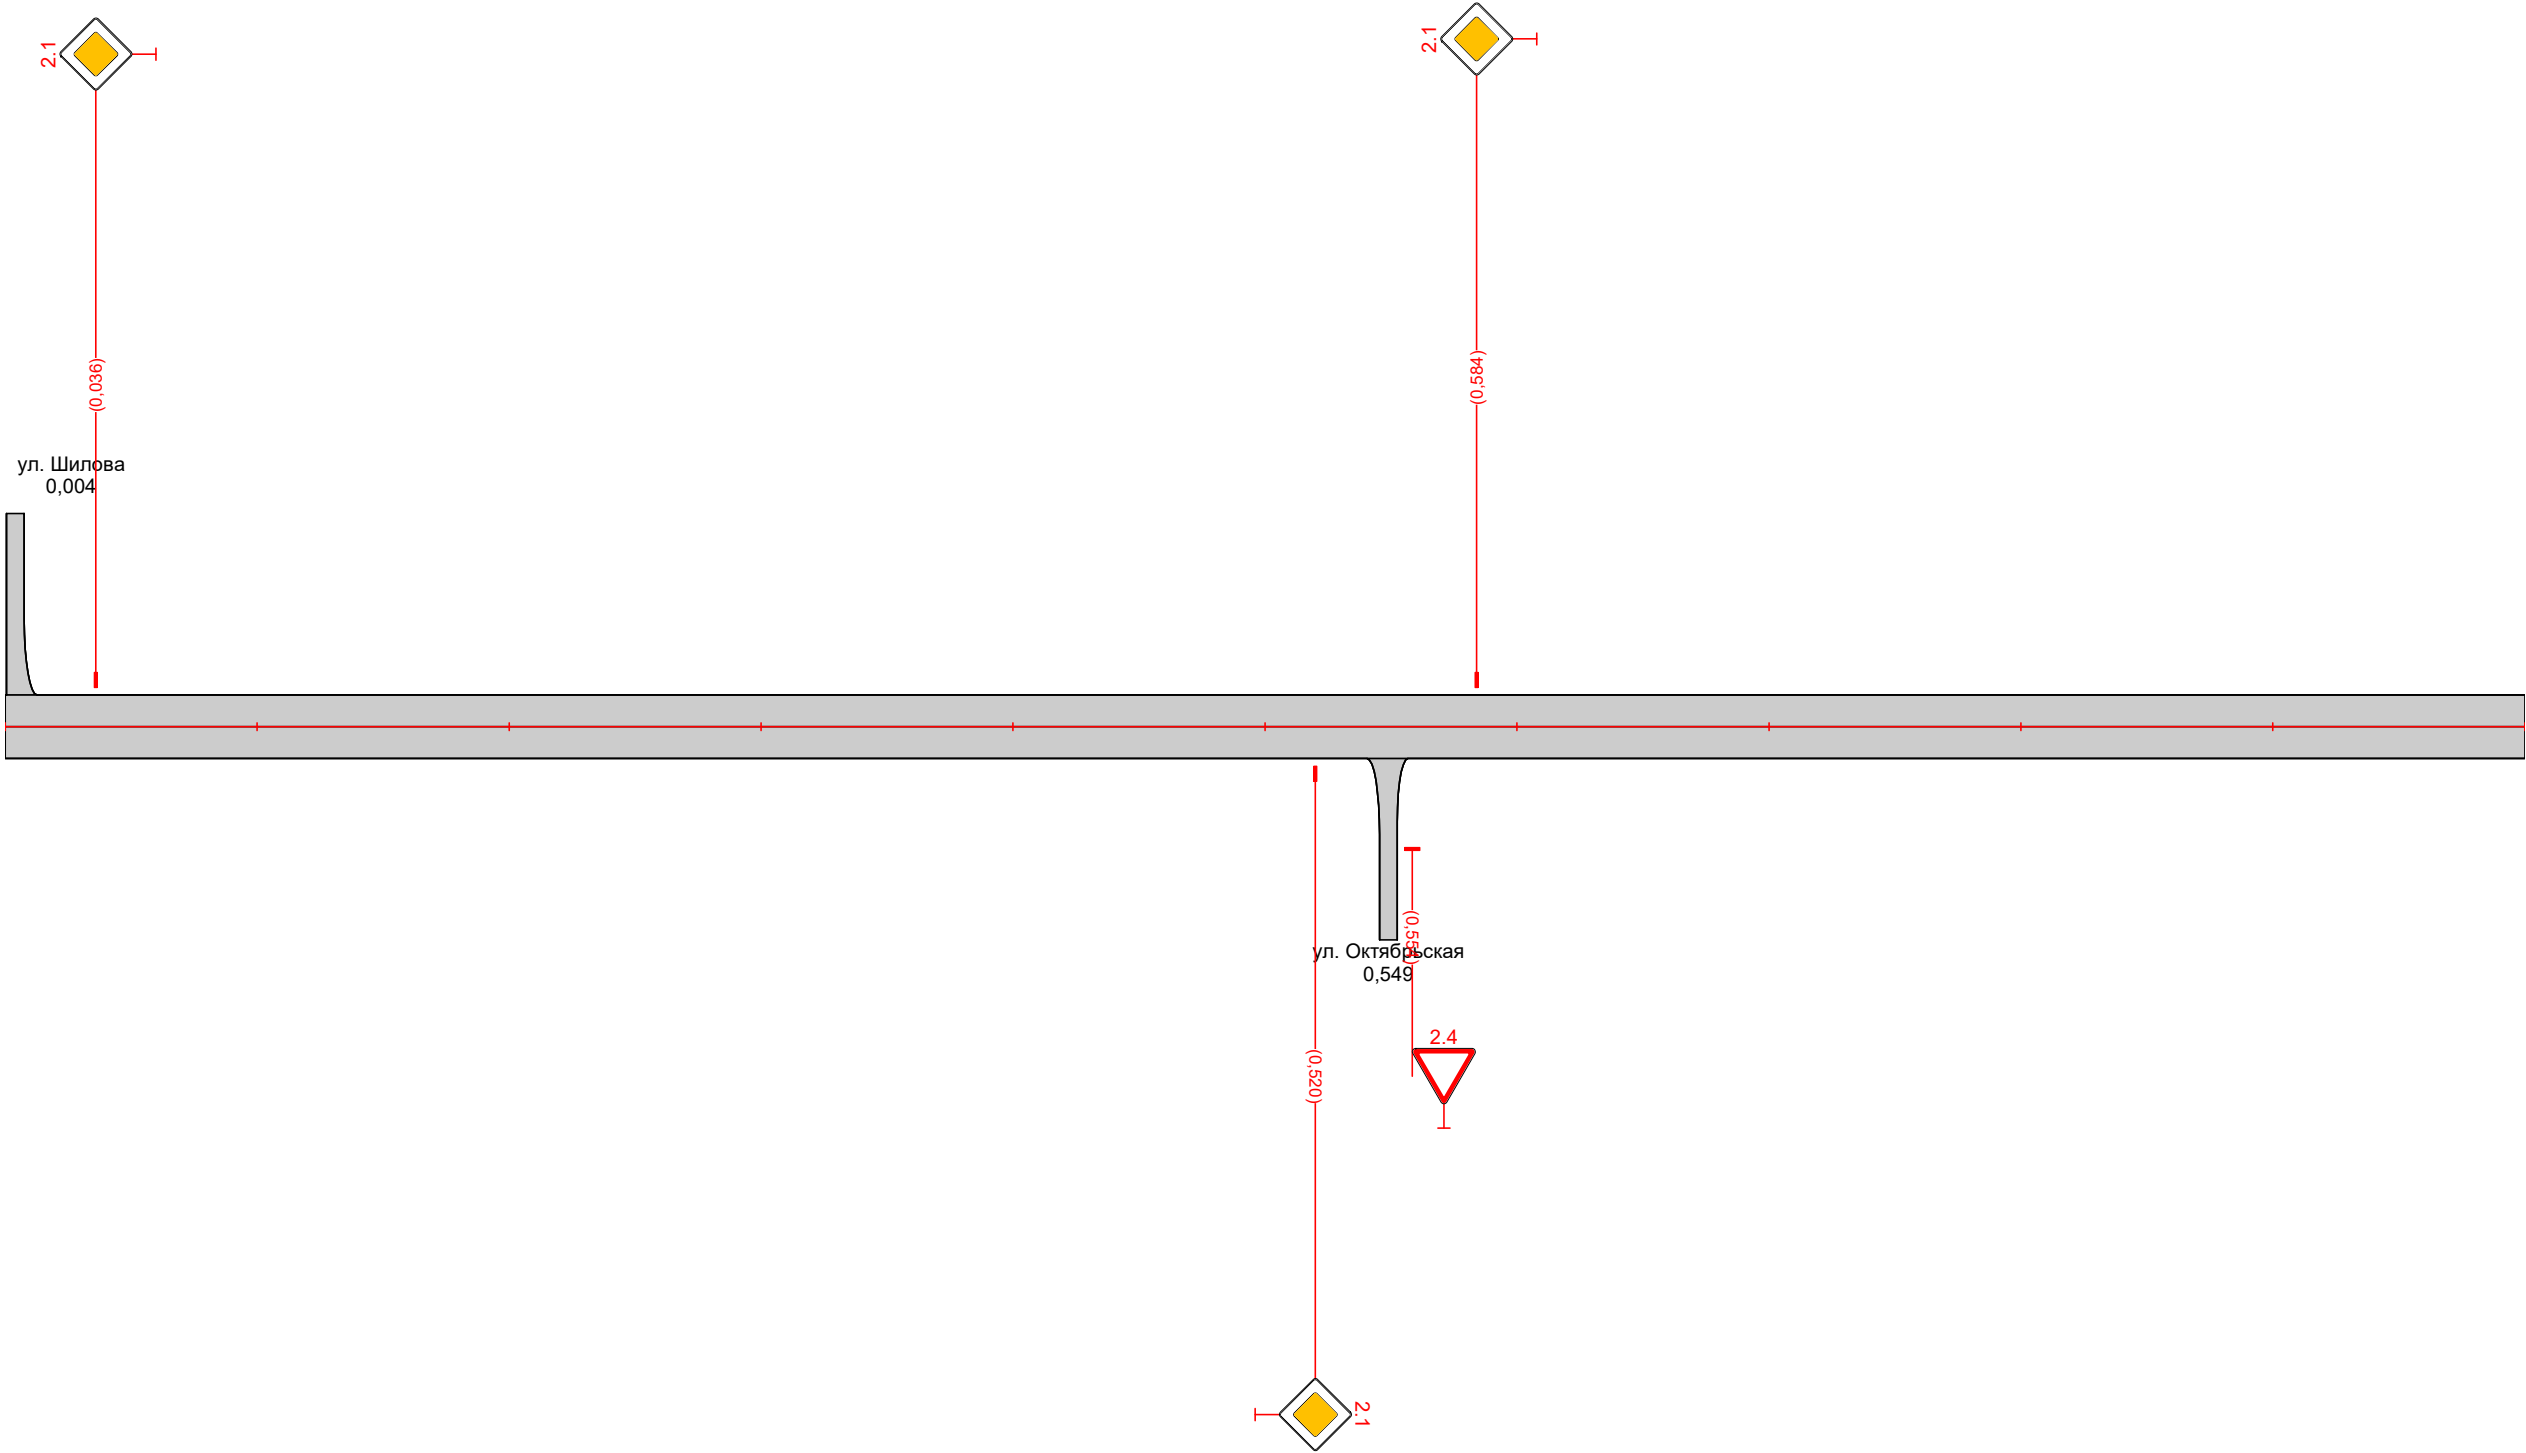

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. 2я Шиловая (км 0+000 – км 2+810) п. Петровский
1,000-2,000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. 2я Шилова (км 0+000 – км 2+810) п. Петровский


2,000–3,000

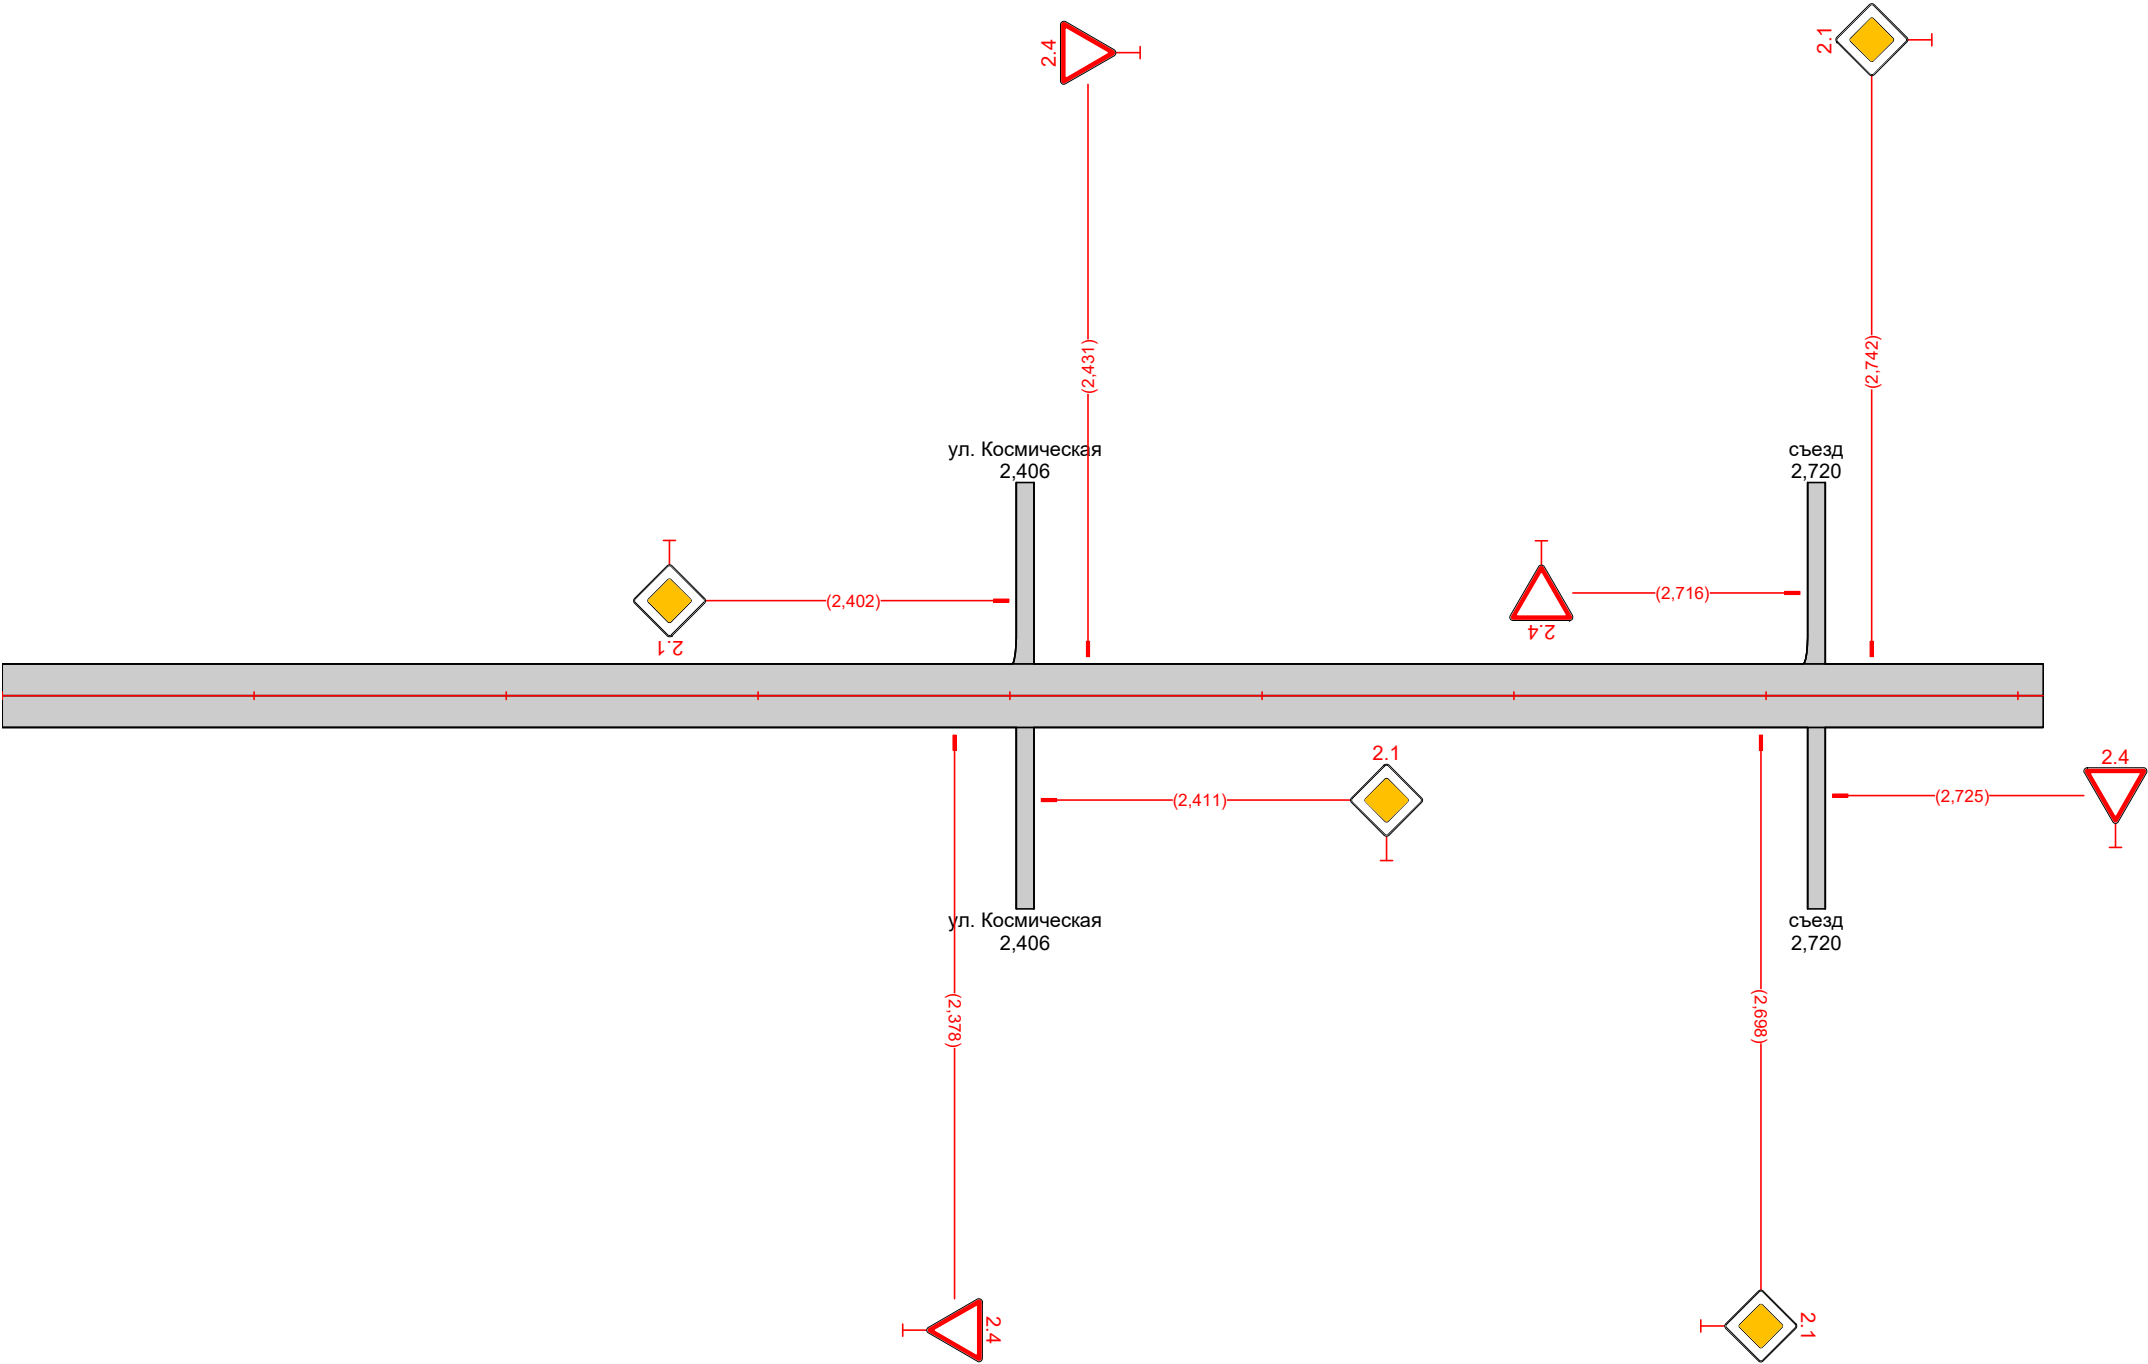

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Космическая 0+000 – км 0+410) п. Петровский
0,000-1,000

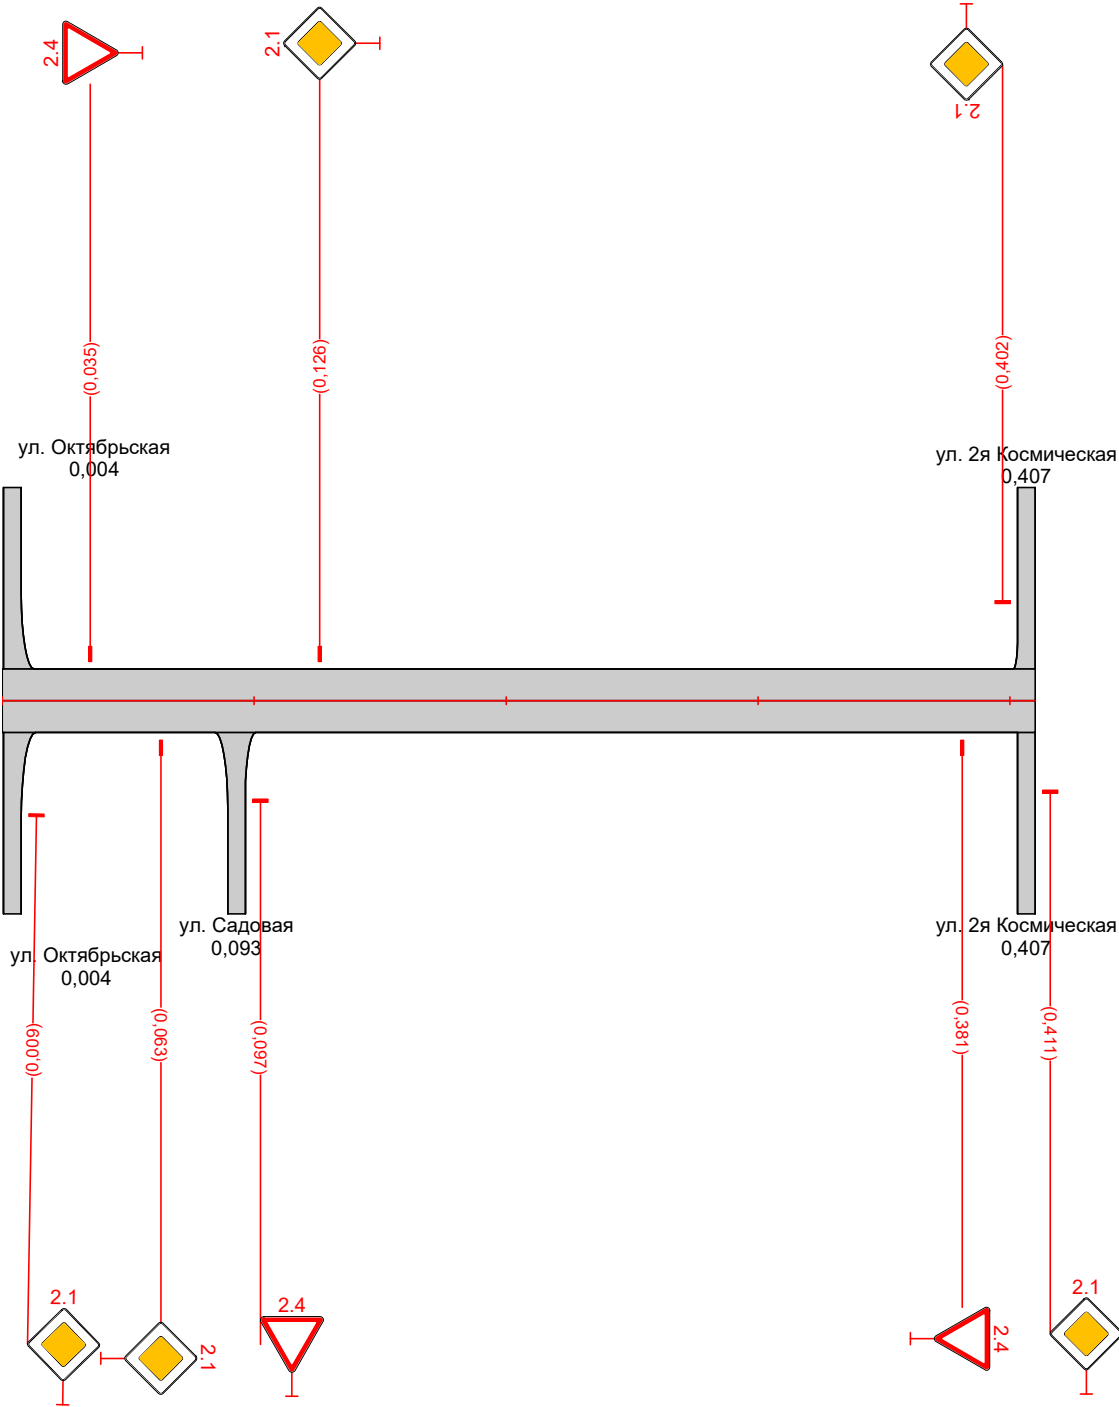

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
пер. 2ой Первомайский (км 0+000 – км 0+222) п. Петровский
0,000-1,000

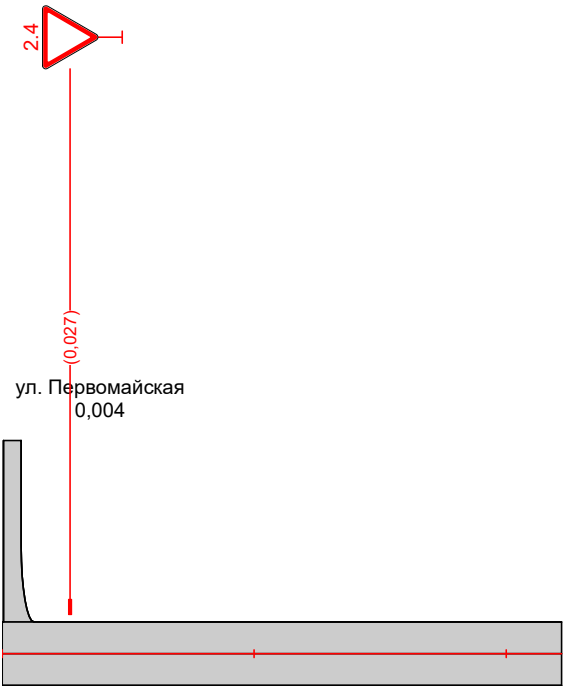

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		$L=1000$ $a=0$
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Матрасовых (км 0+000 – км 0+602) п. Петровский
0,000-1,000

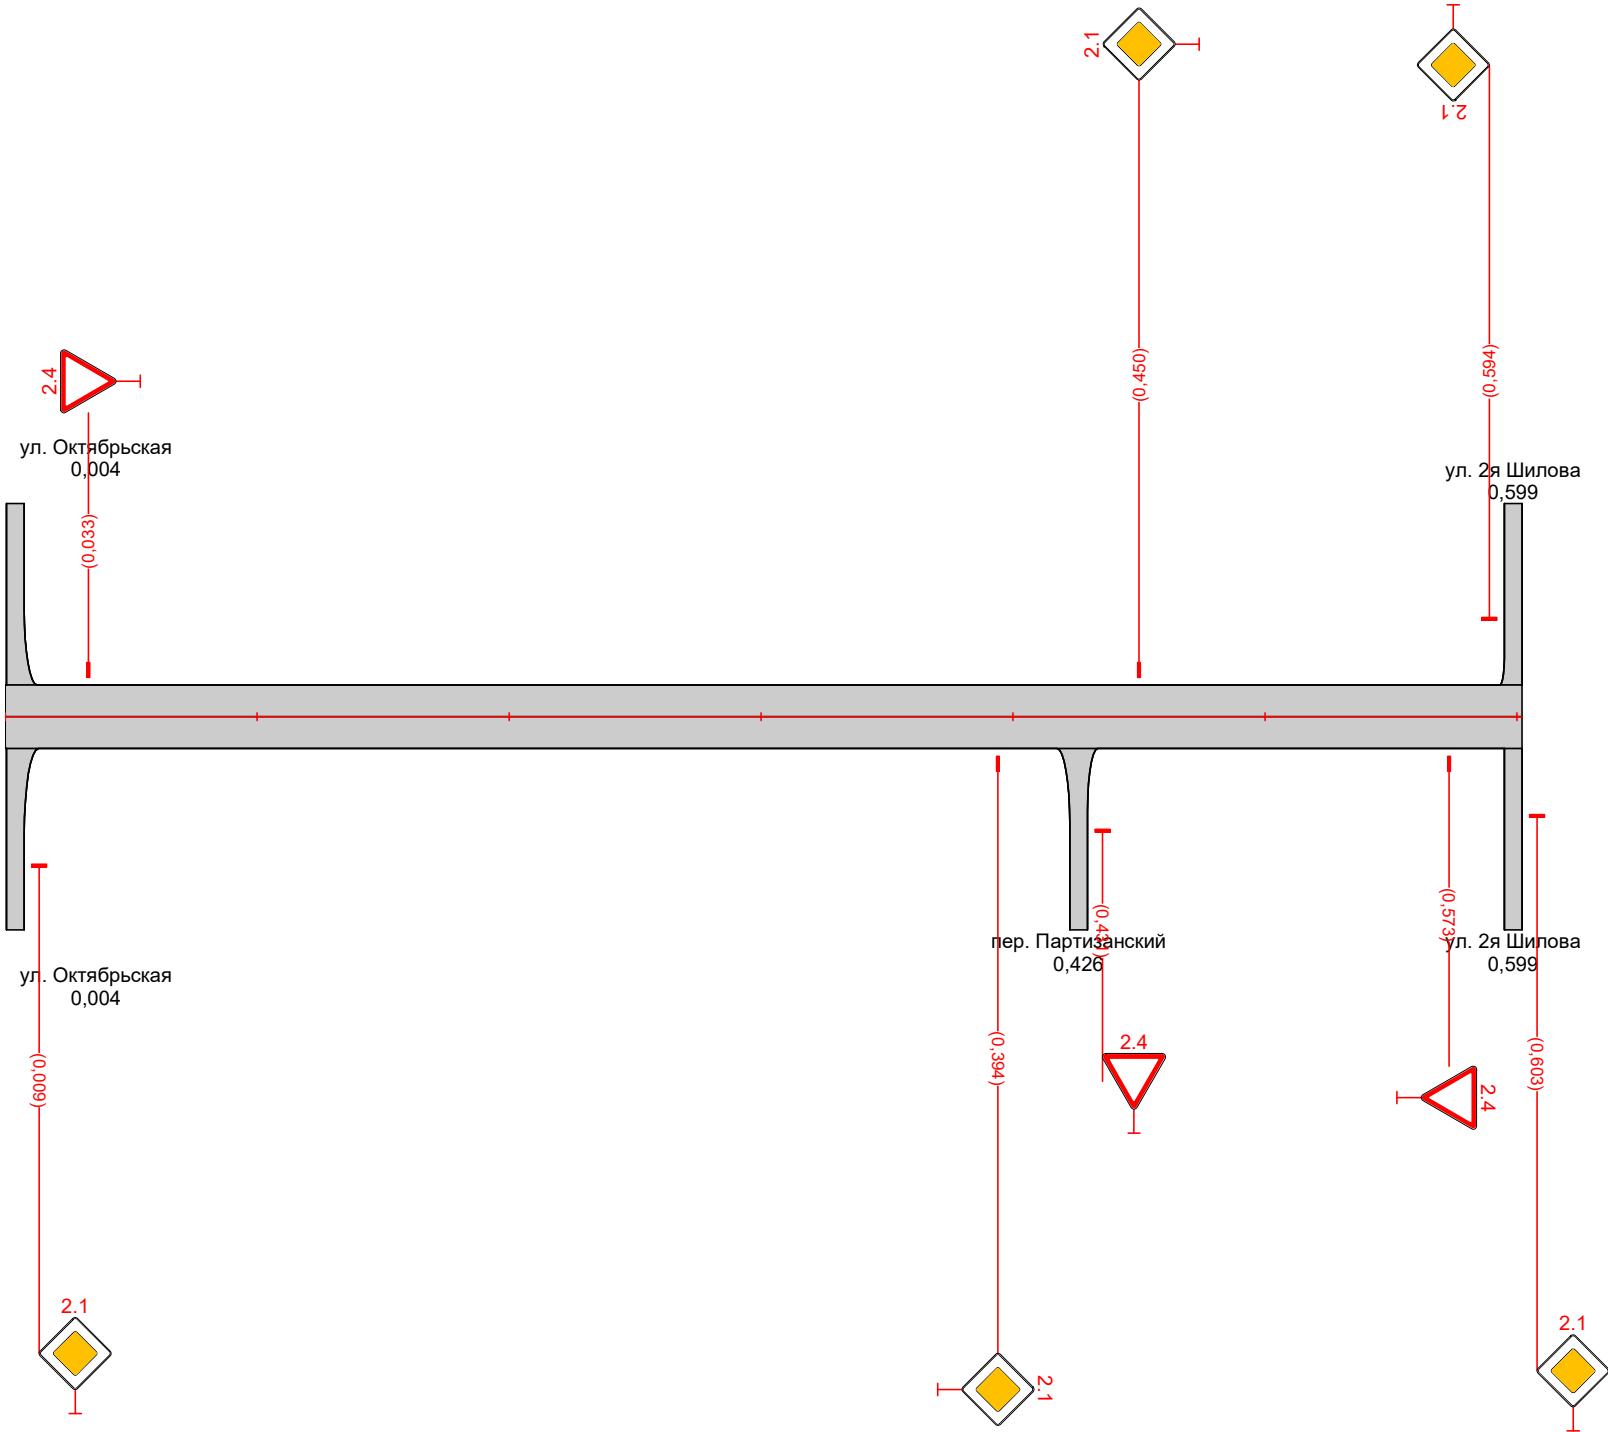

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		$L=1000$ $a=0$
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Октябрьская (км 0+000 – км 2+527) п. Петровский
0,000-1,000

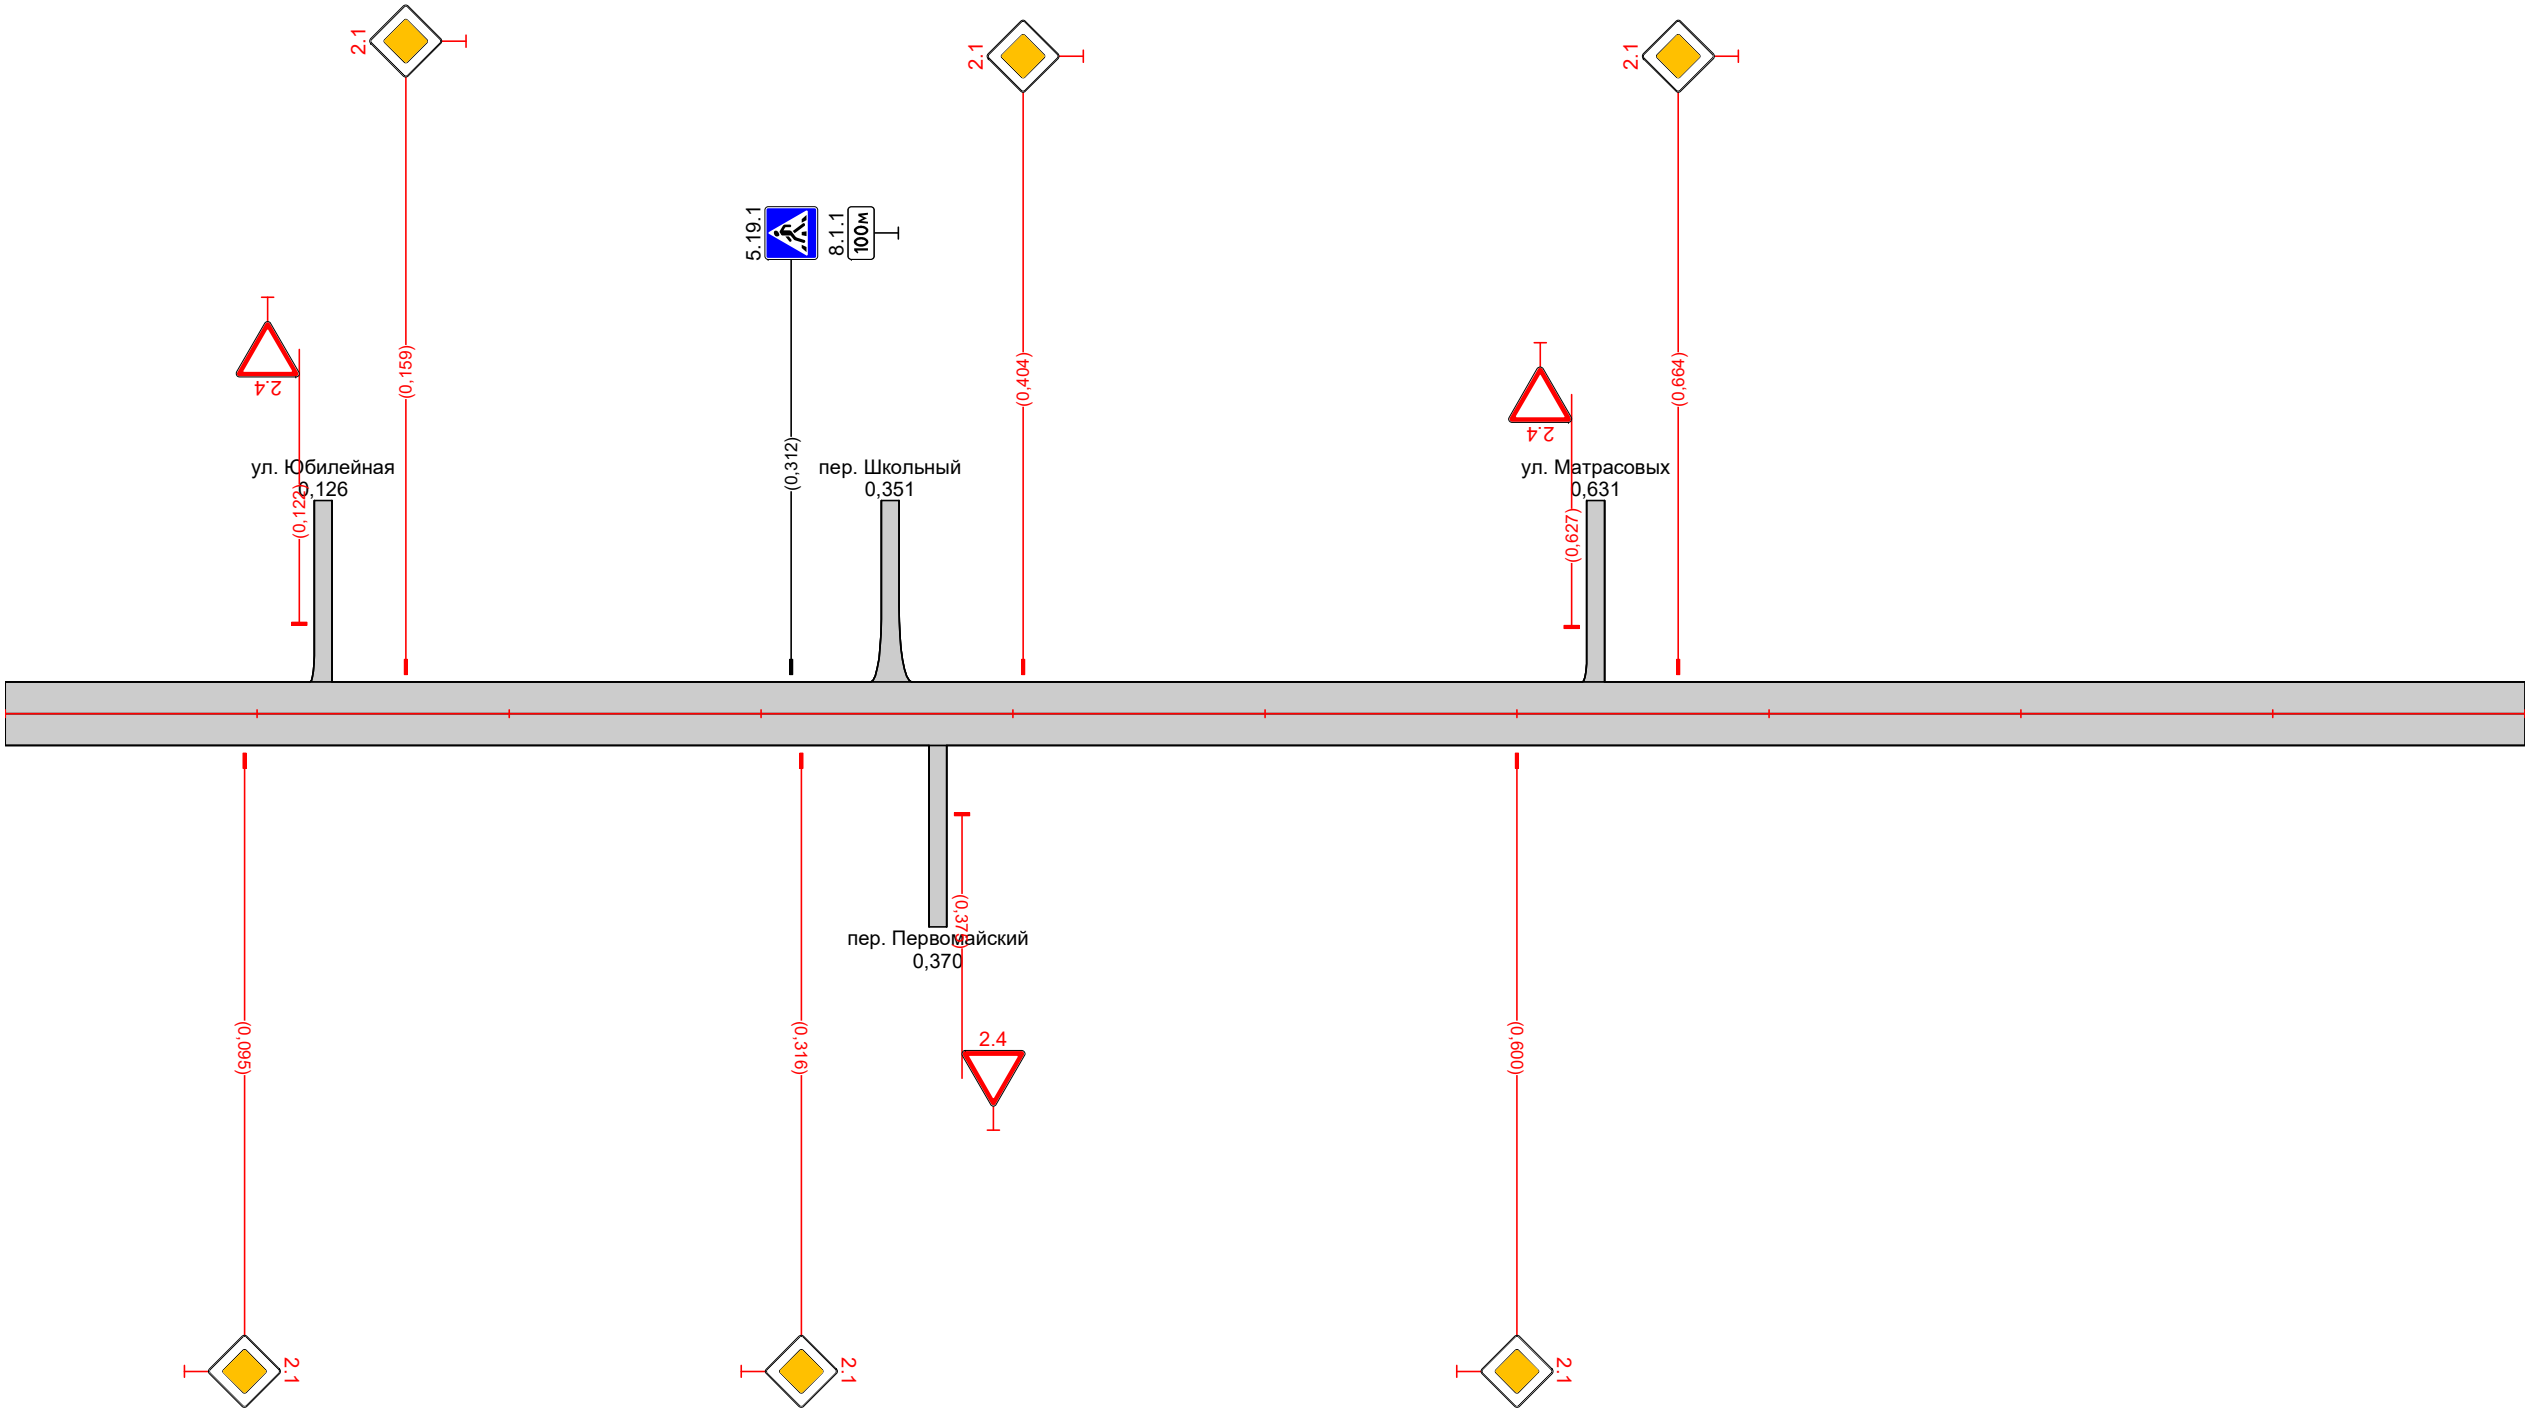

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Первомайская (км 0+000 – км 0+684) п. Петровский
0,000-1,000

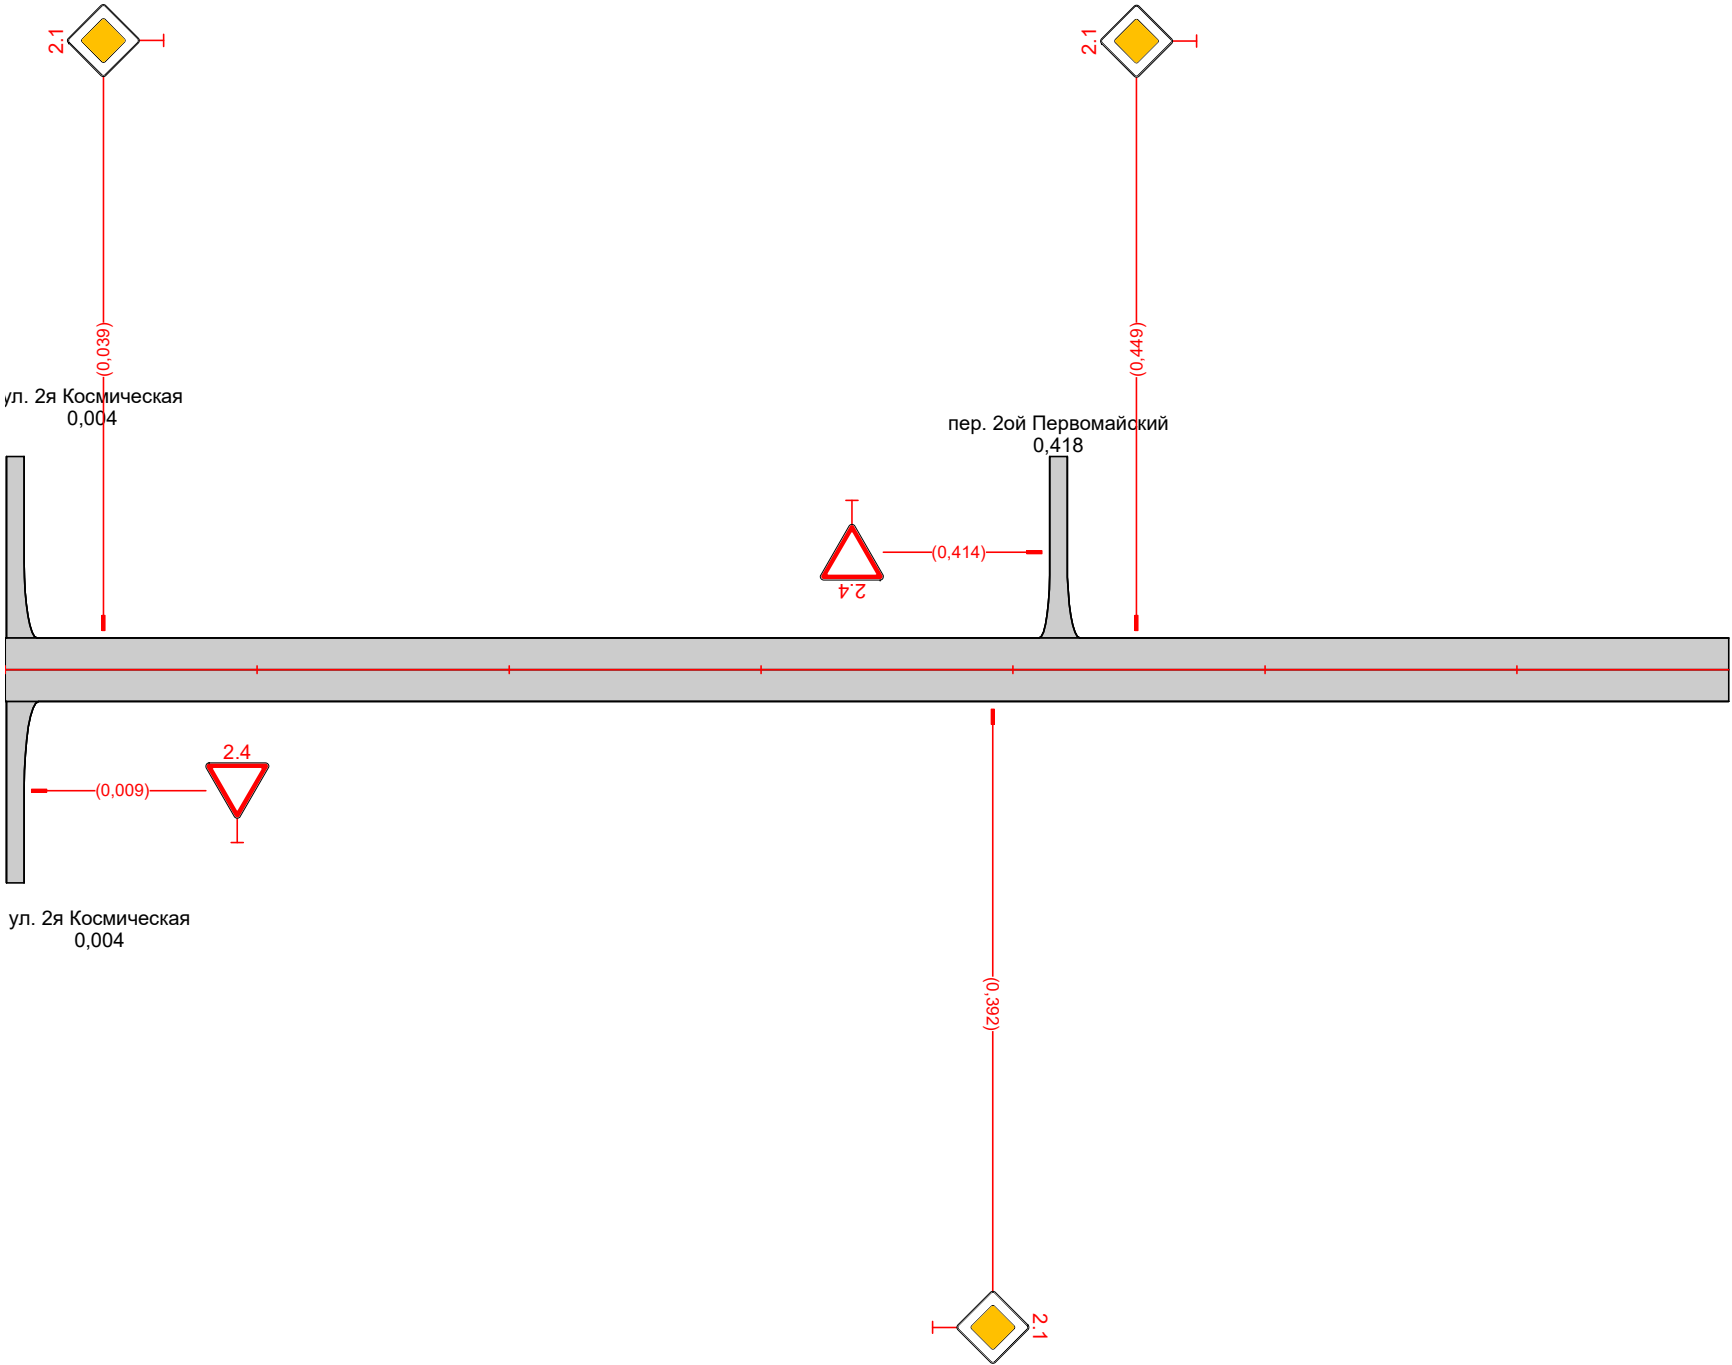

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Садовая (км 0+000 – км 0+506) п. Петровский
0,000-1,000

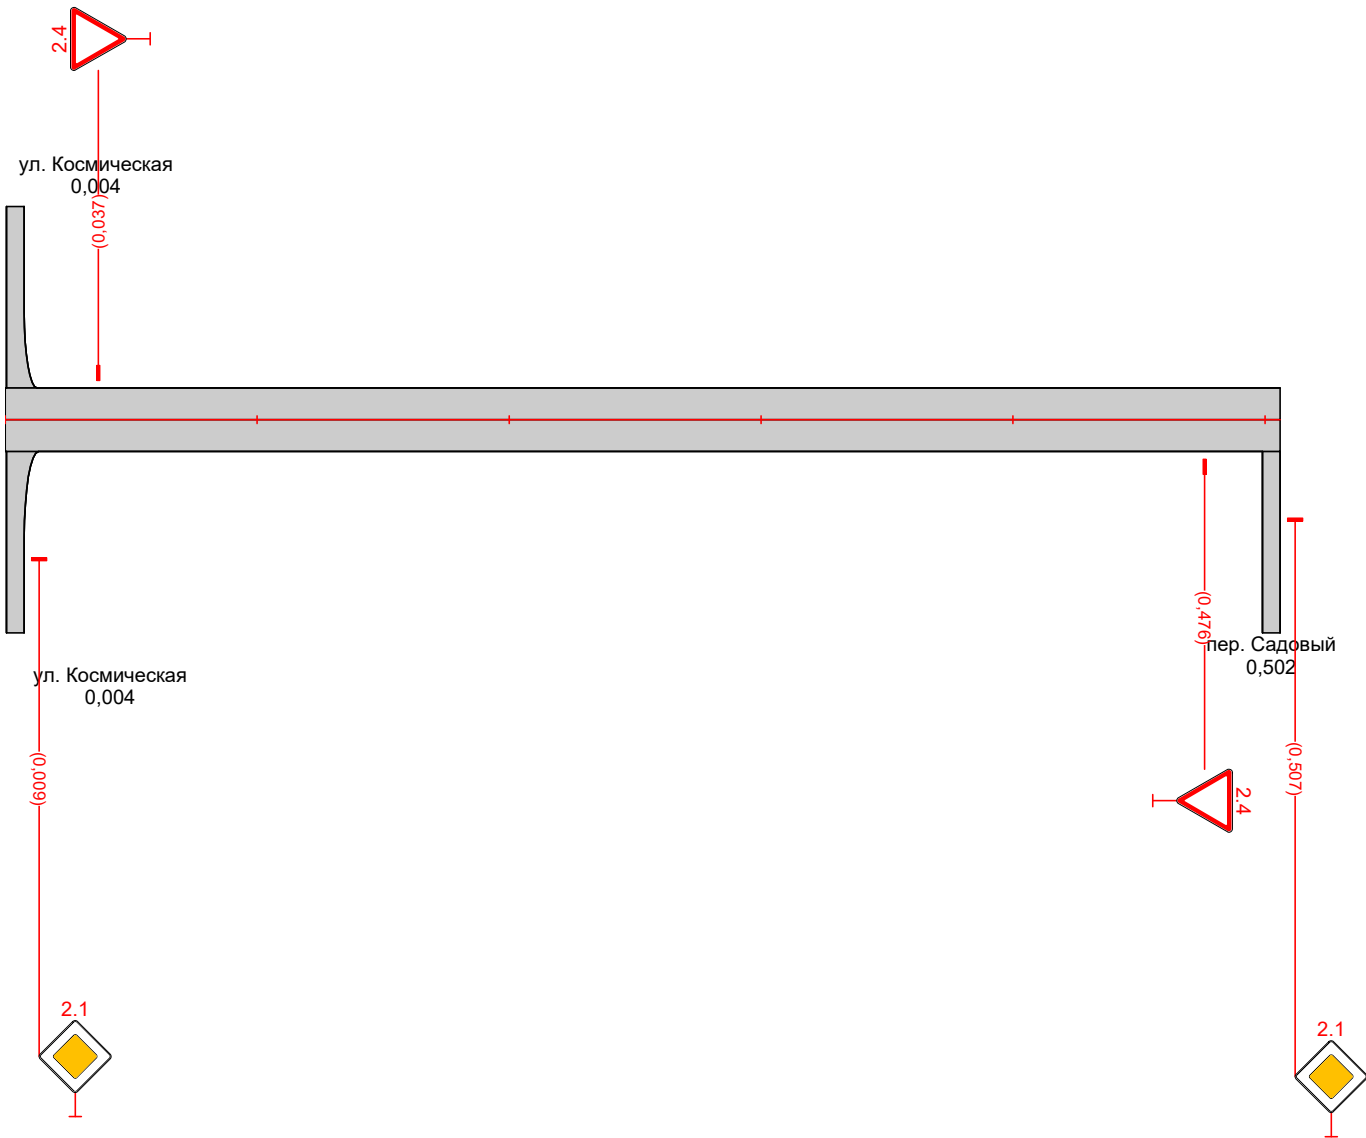

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Шилова (км 0+000 – км 0+970) п. Петровский
0,000-1,000

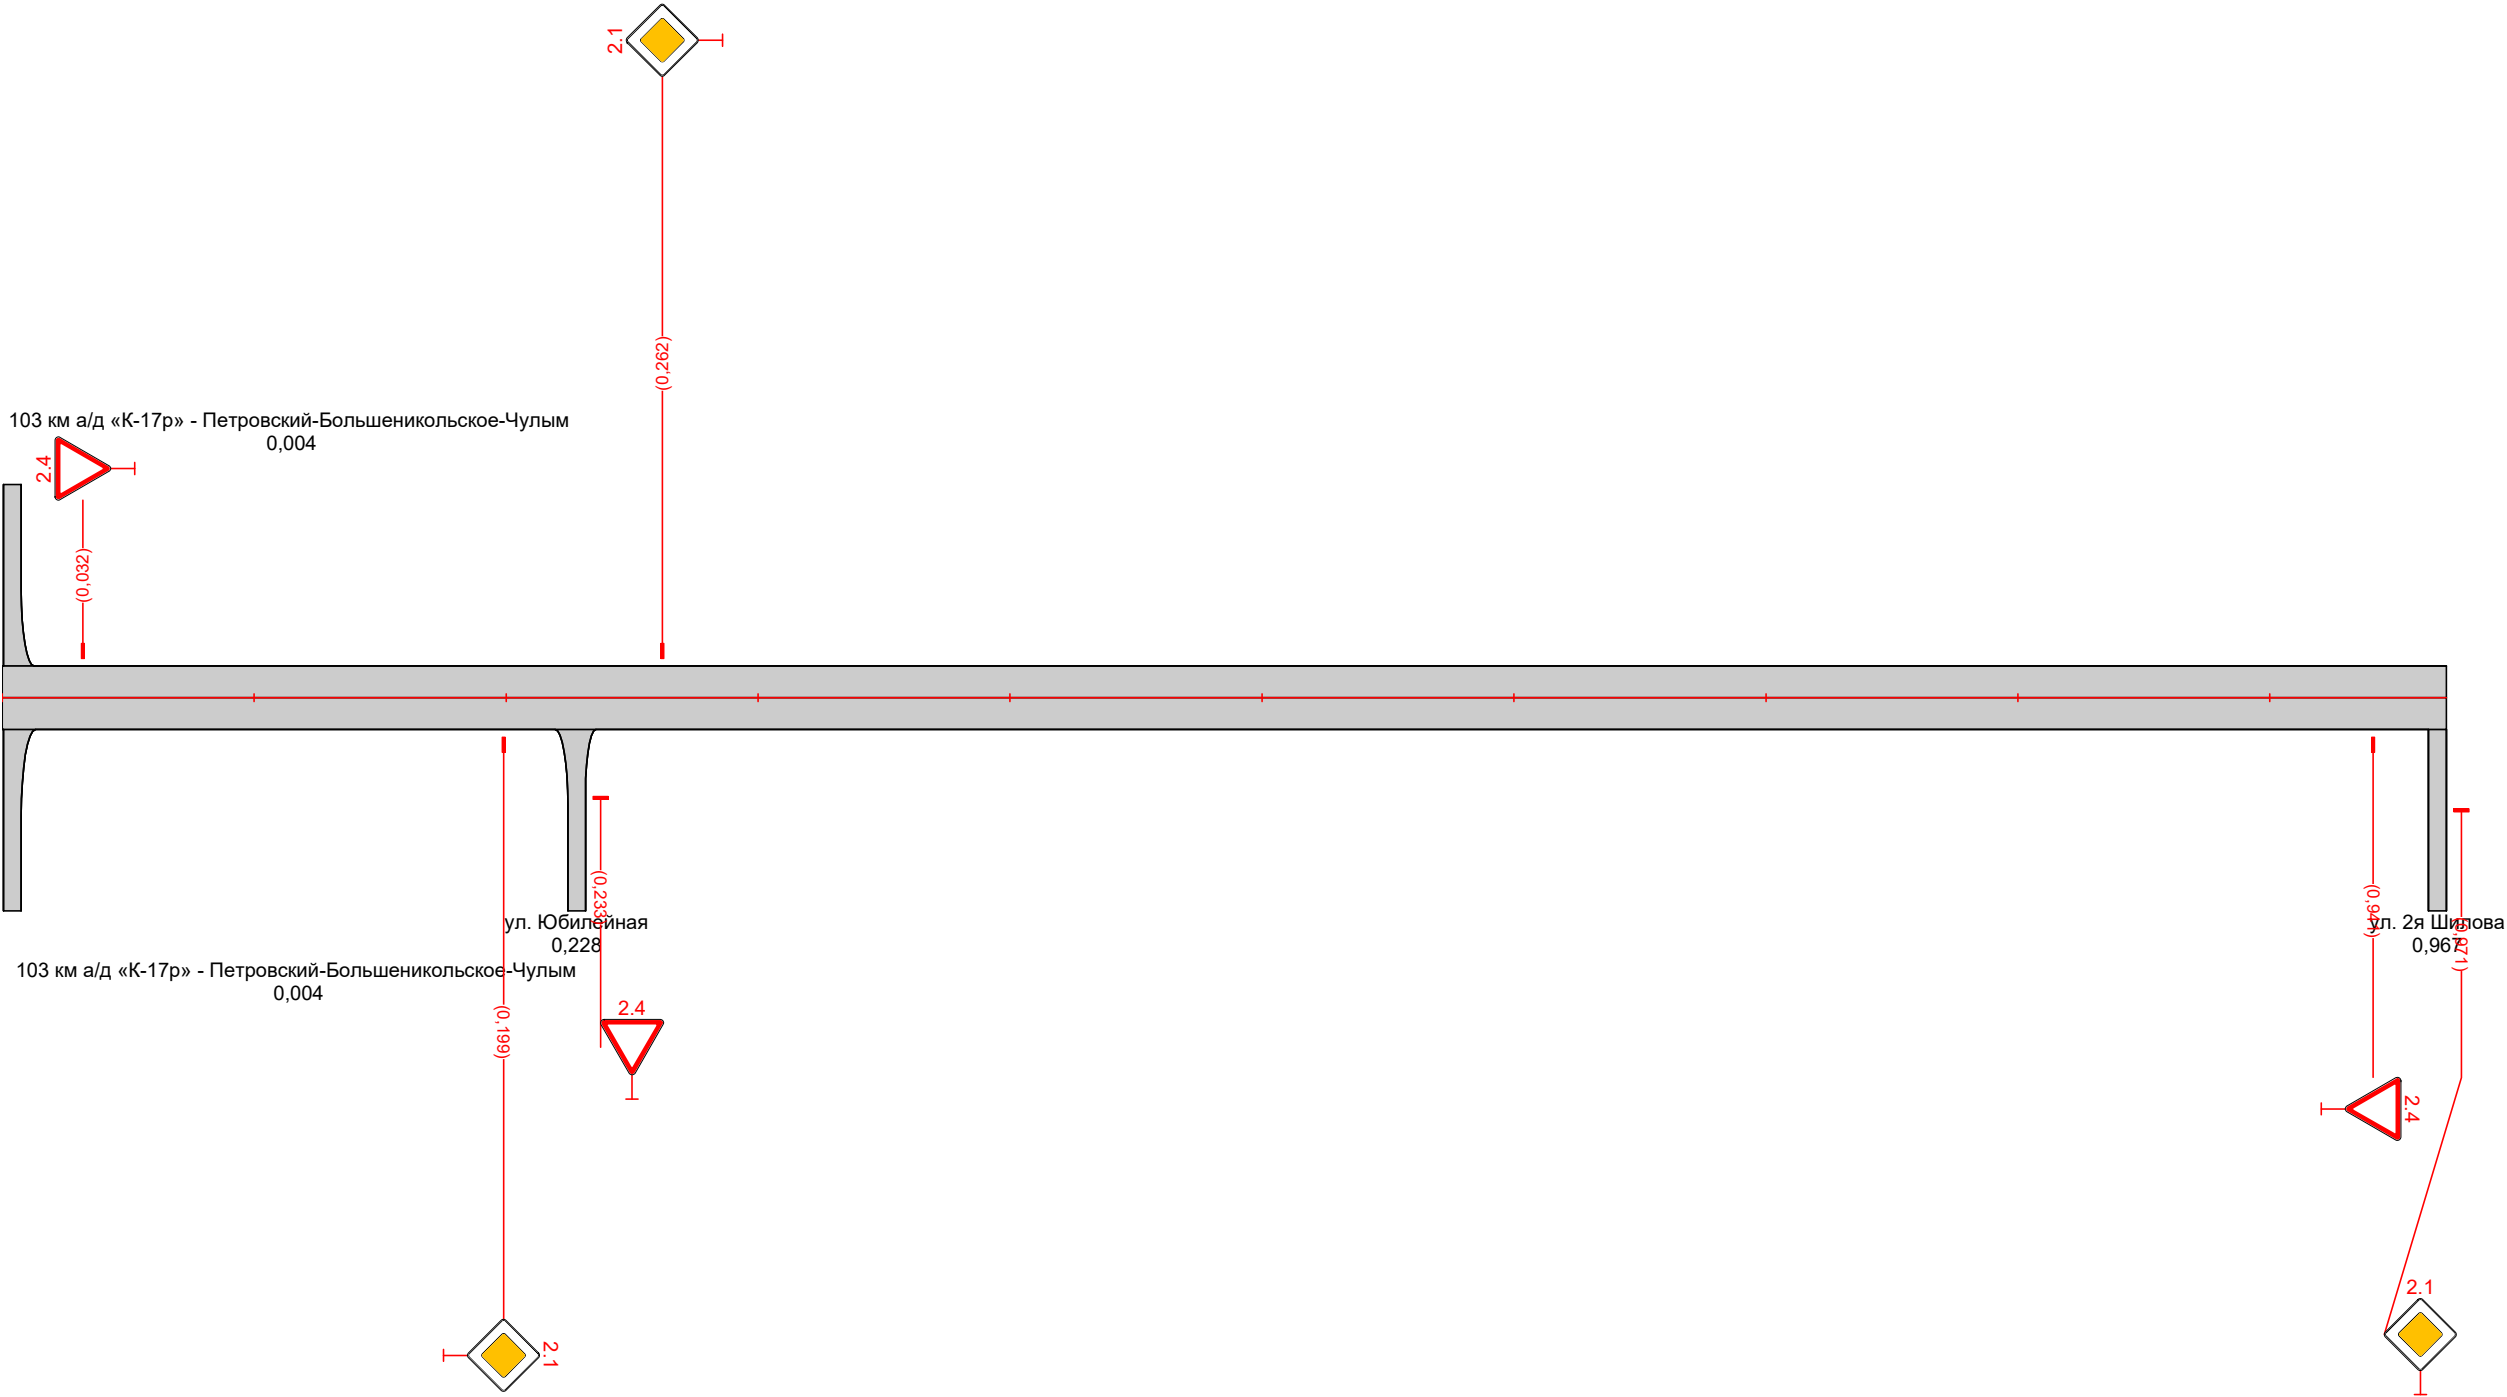


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Юбилейная (км 0+000 – км 0+980) п. Петровский

0,000-1,000

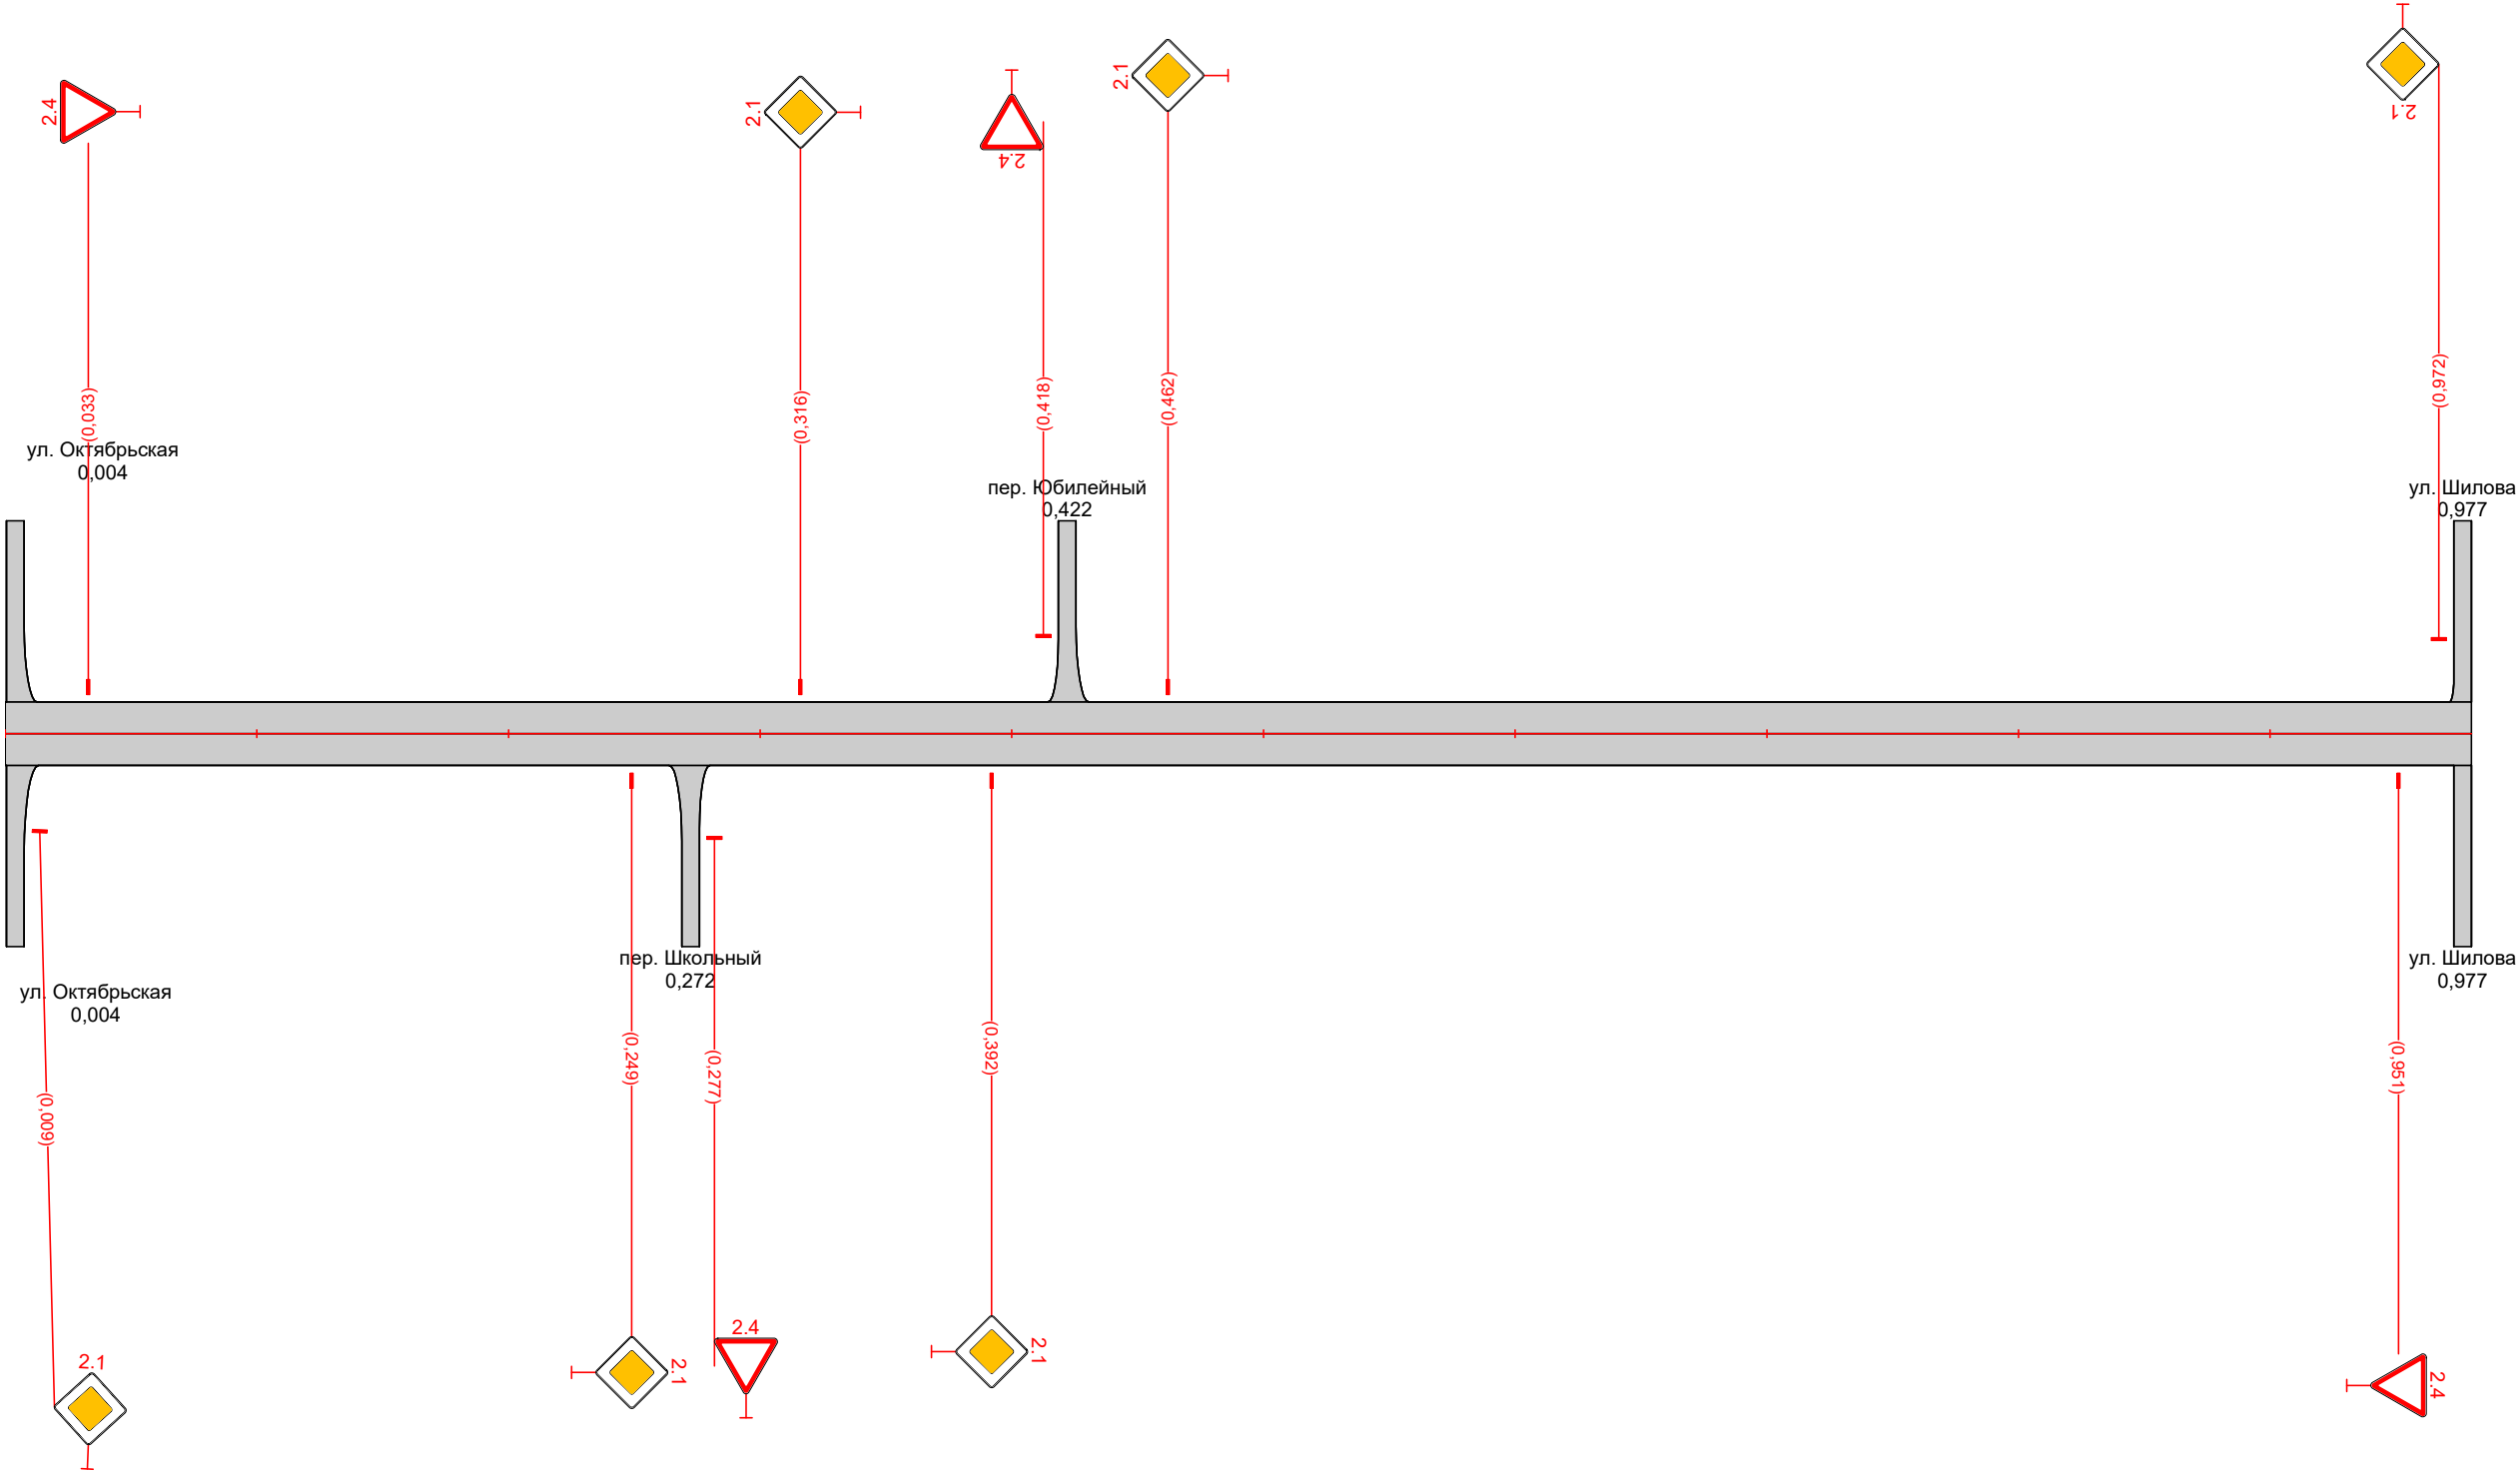


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

п. Петровский – скотомагильник (км 0+000 – км 0+450) п. Петровский 0,000-1,000

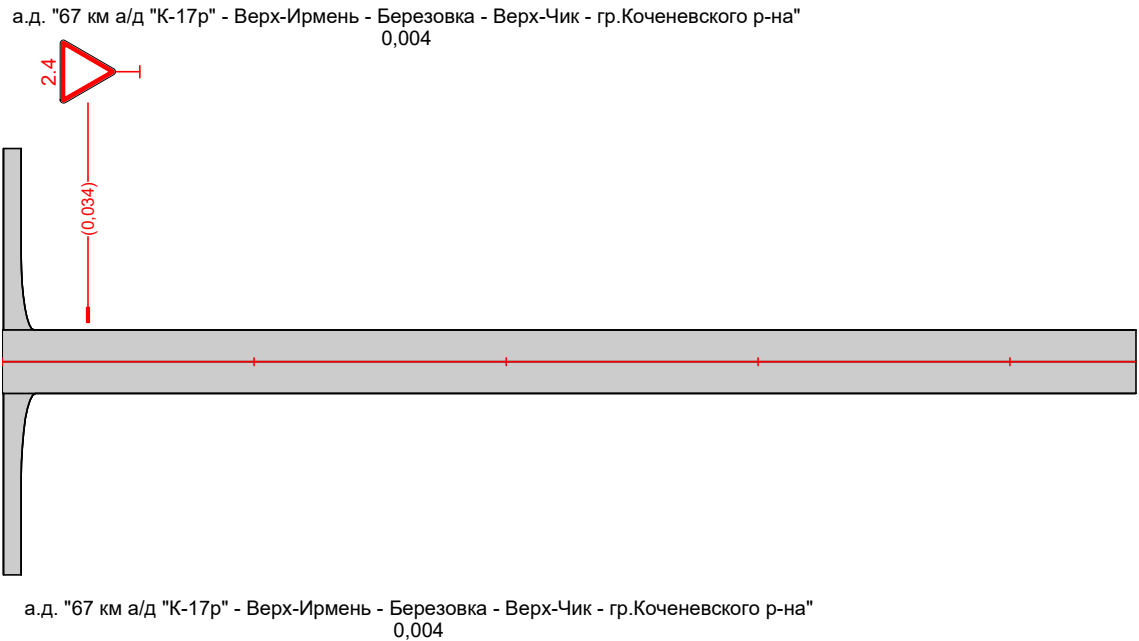


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект


п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский 0,000-1,000

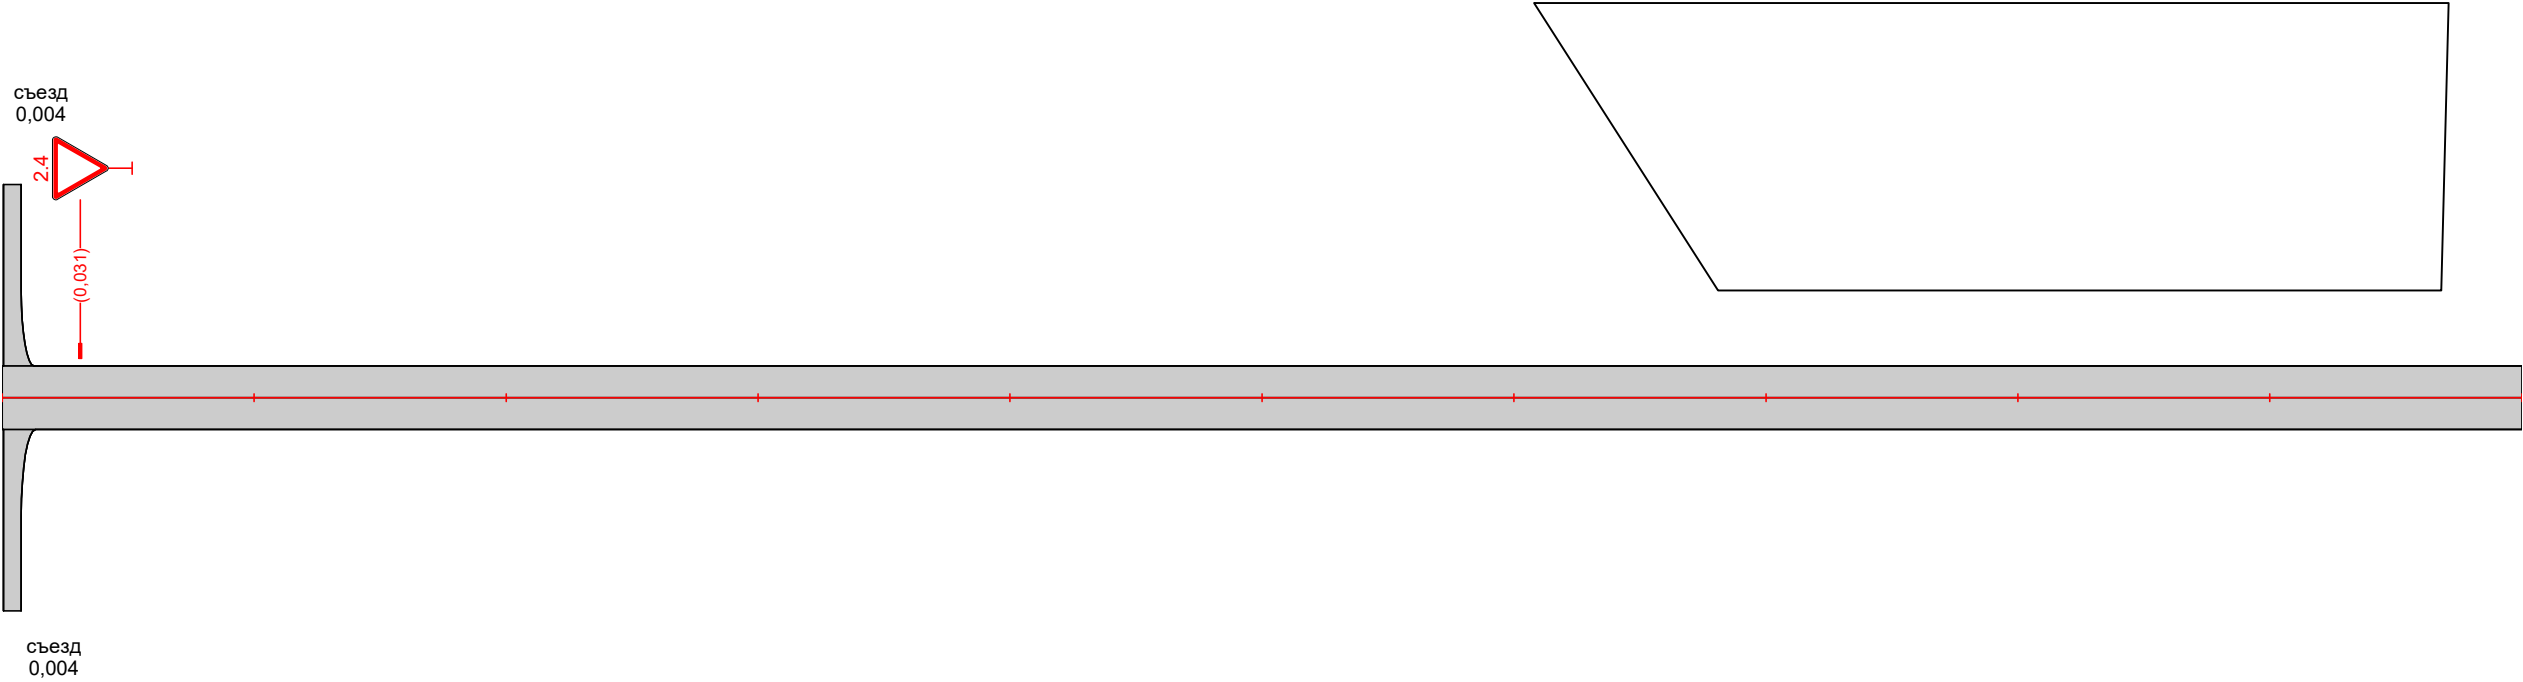

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский
1,000-2,000

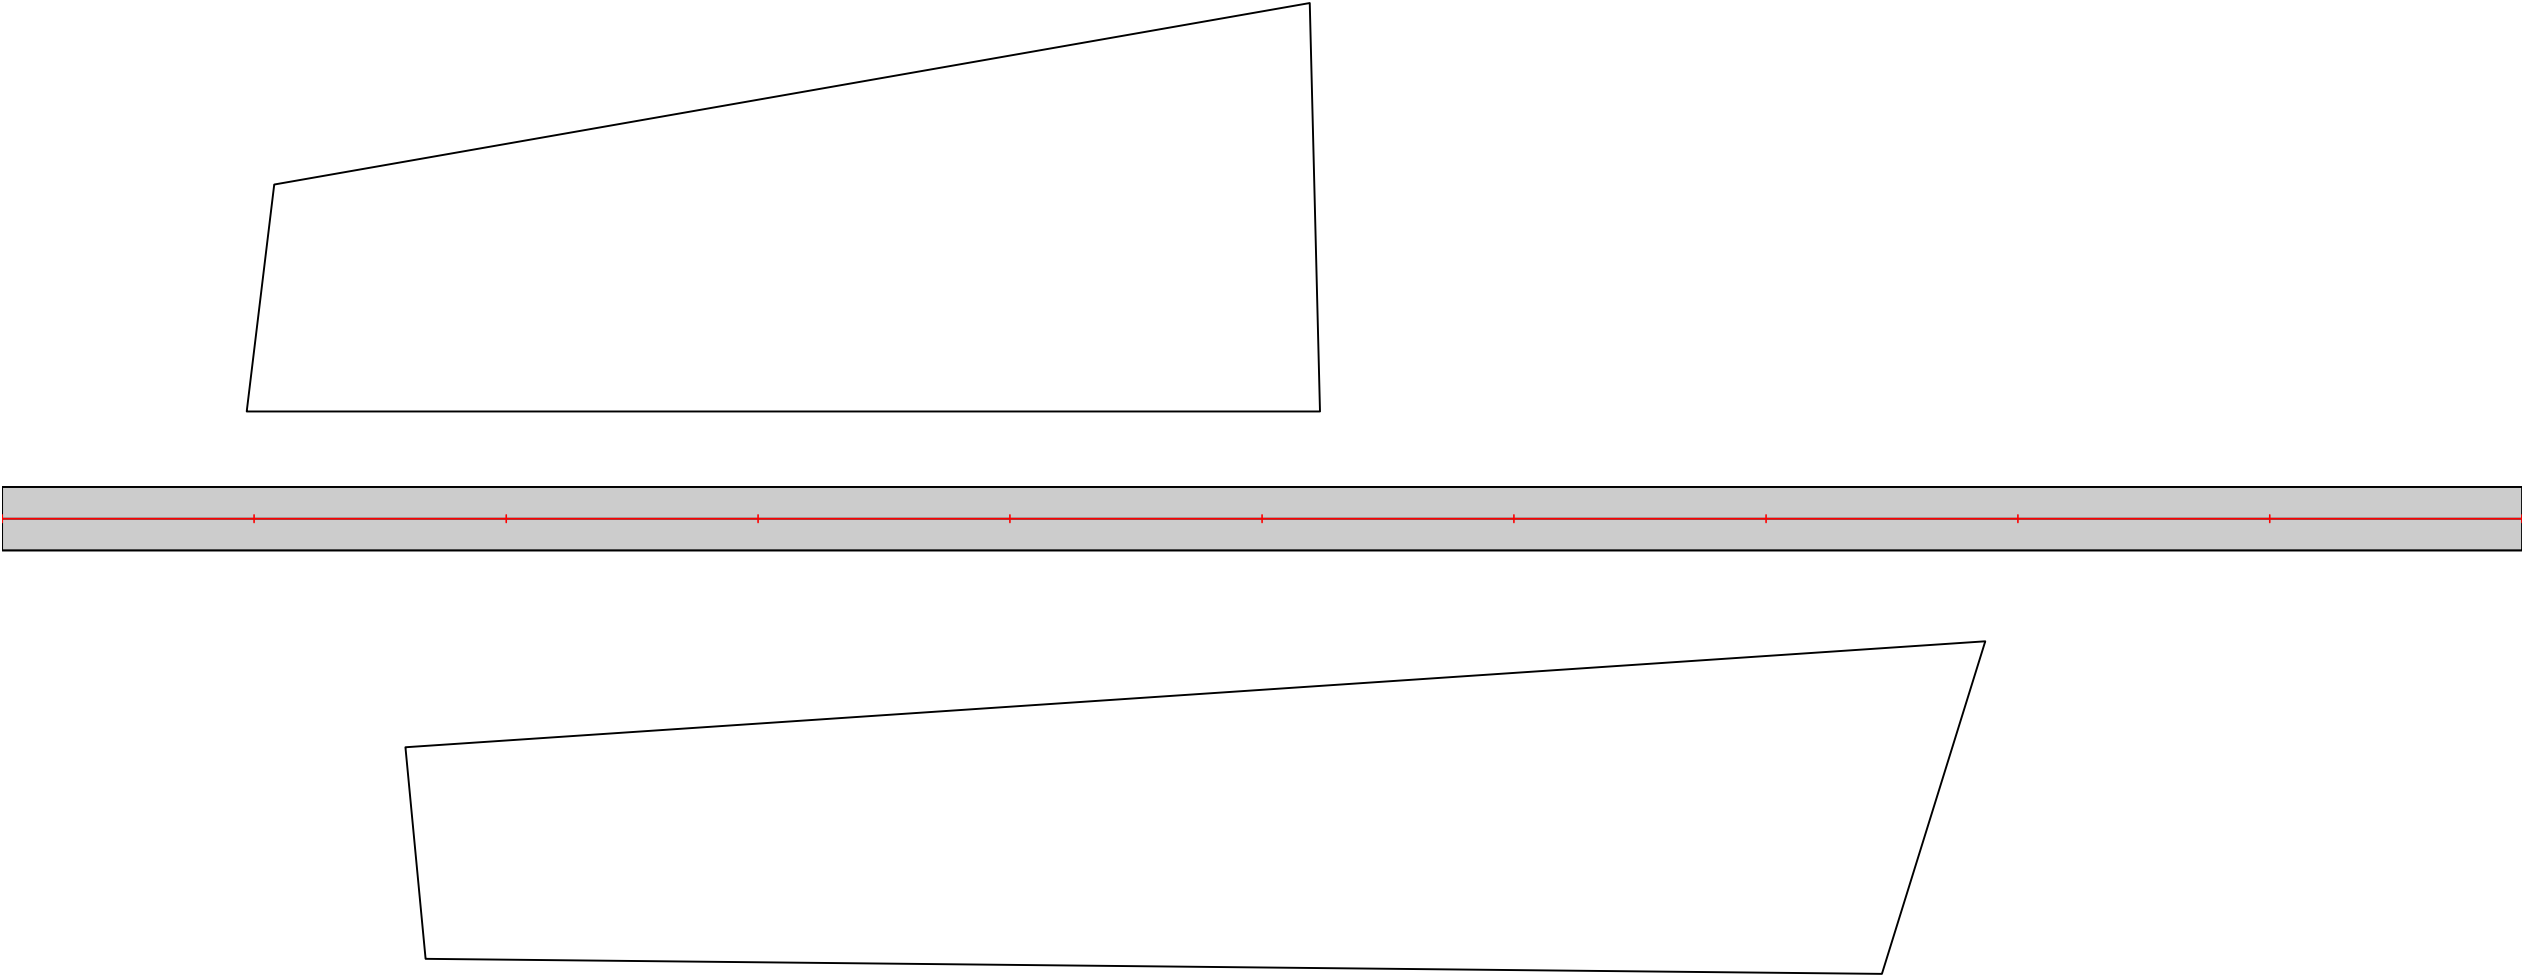

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский
2,000–3,000

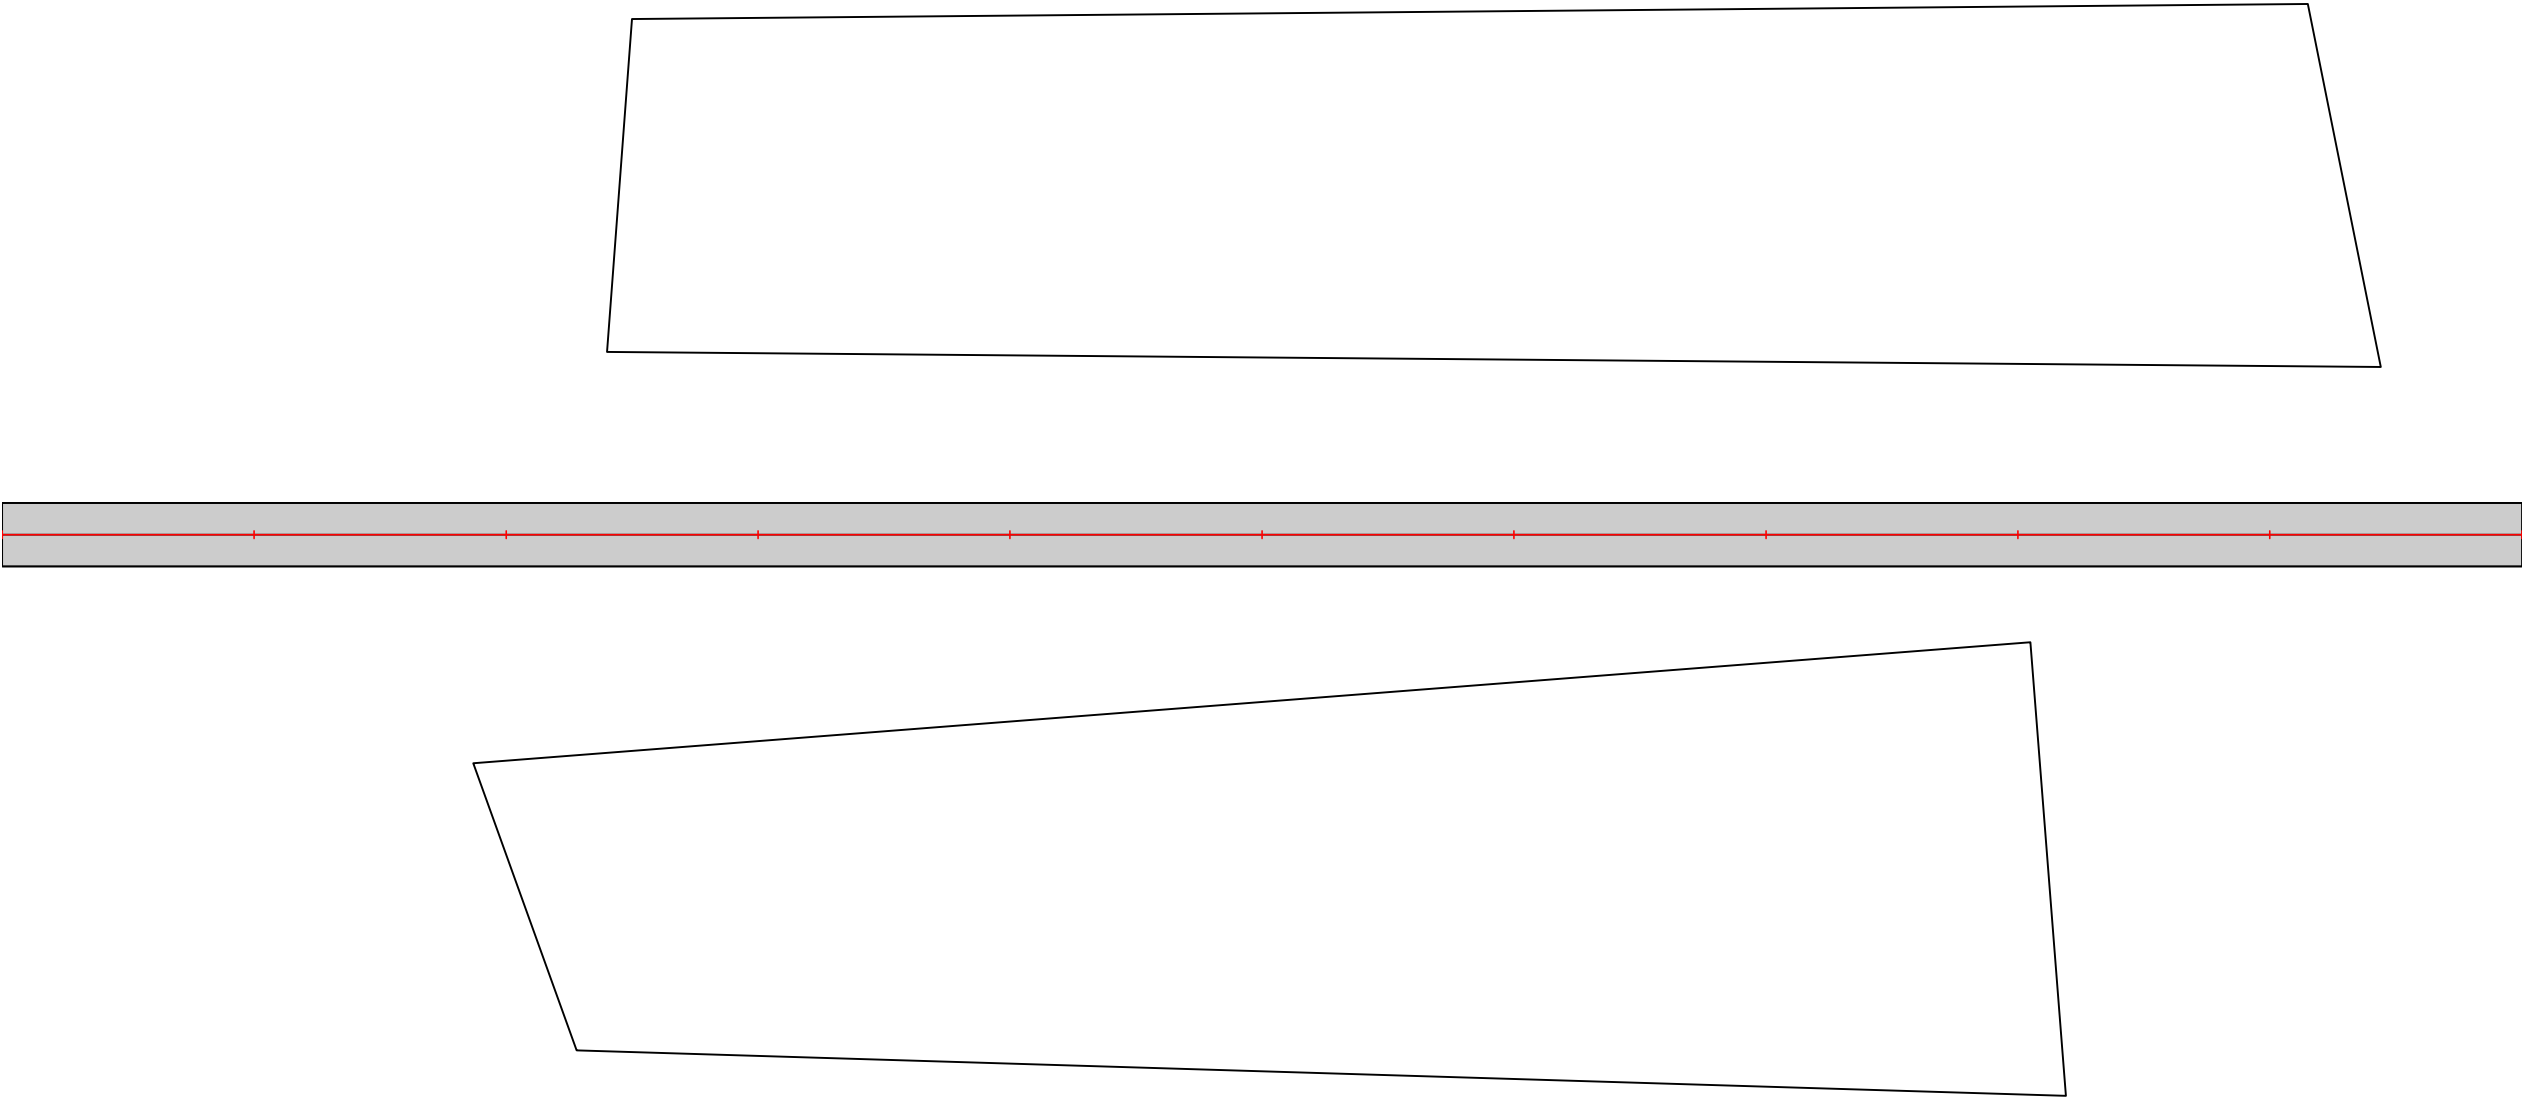

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский
3,000–4,000

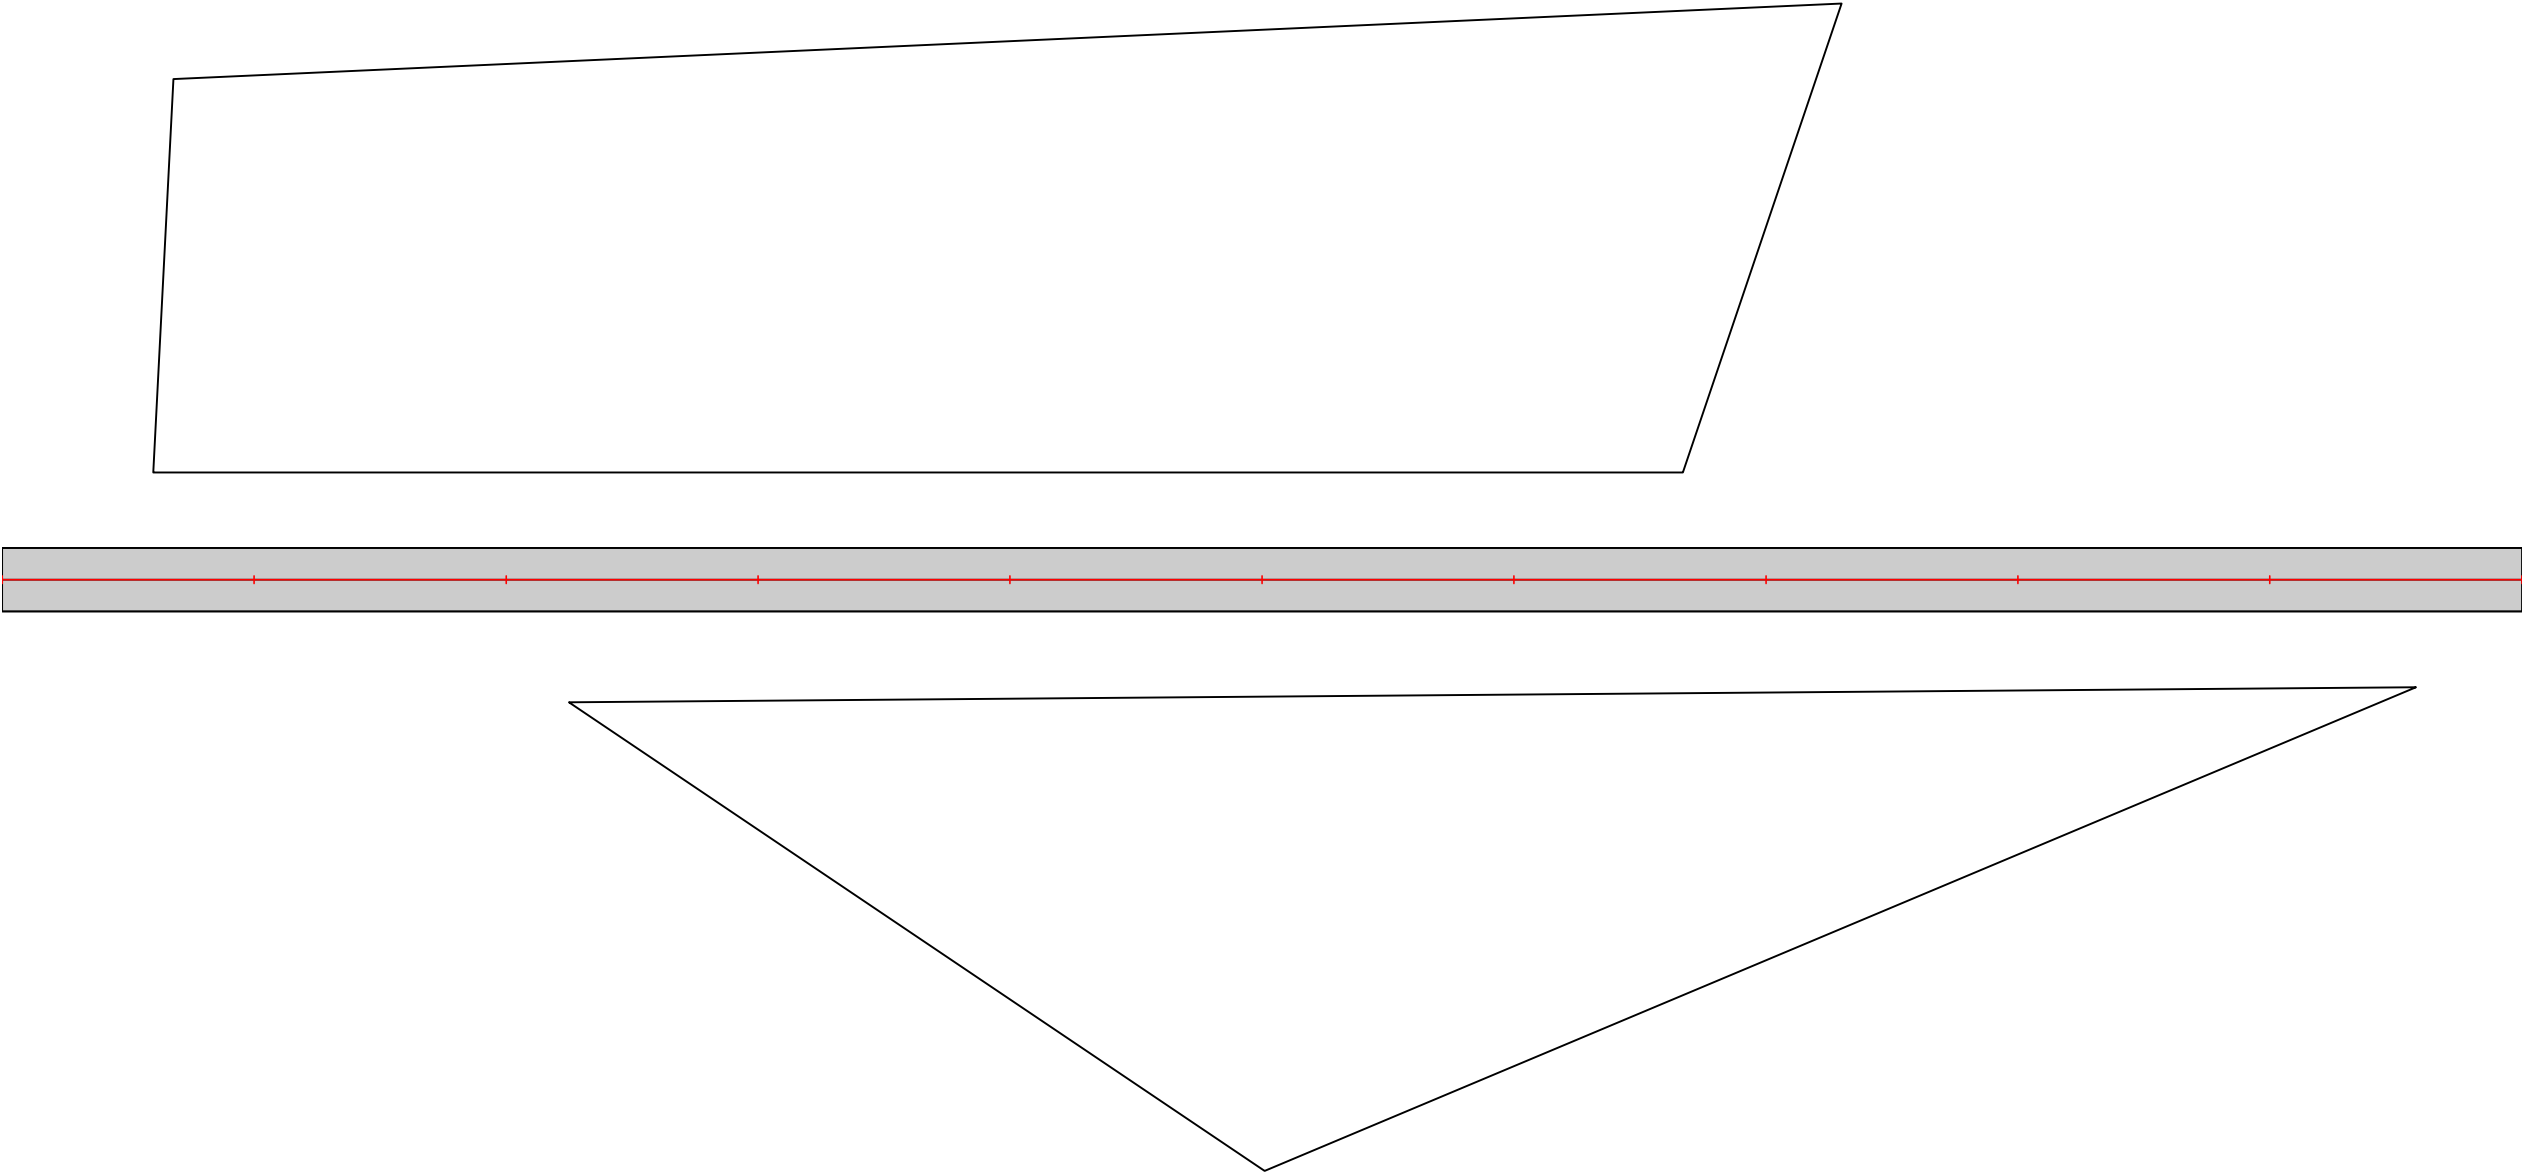

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский
4,000–5,000




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект


п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский 5,000-6,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
п. Петровский – д. Малоцурменка (км 0+000 – км 0+6,650) п. Петровский
6,000–7,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Борисовская (км 0+000 – км 1+382) п. Борисовский

0,000-1,000

а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004




а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Борисовская (км 0+000 – км 1+382) п. Борисовский
1,000-2,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
Дорога до кладбища (км 0+000 – км 0+640) п. Борисовский
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

Дорога до животн. комплекса (км 0+000 – км 1+020) п. Борисовский

0,000-1,000

а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004



(0,035)




а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Центральная (км 0+000 – км 0+740) п. Бугринская Роща
0,000-1,000

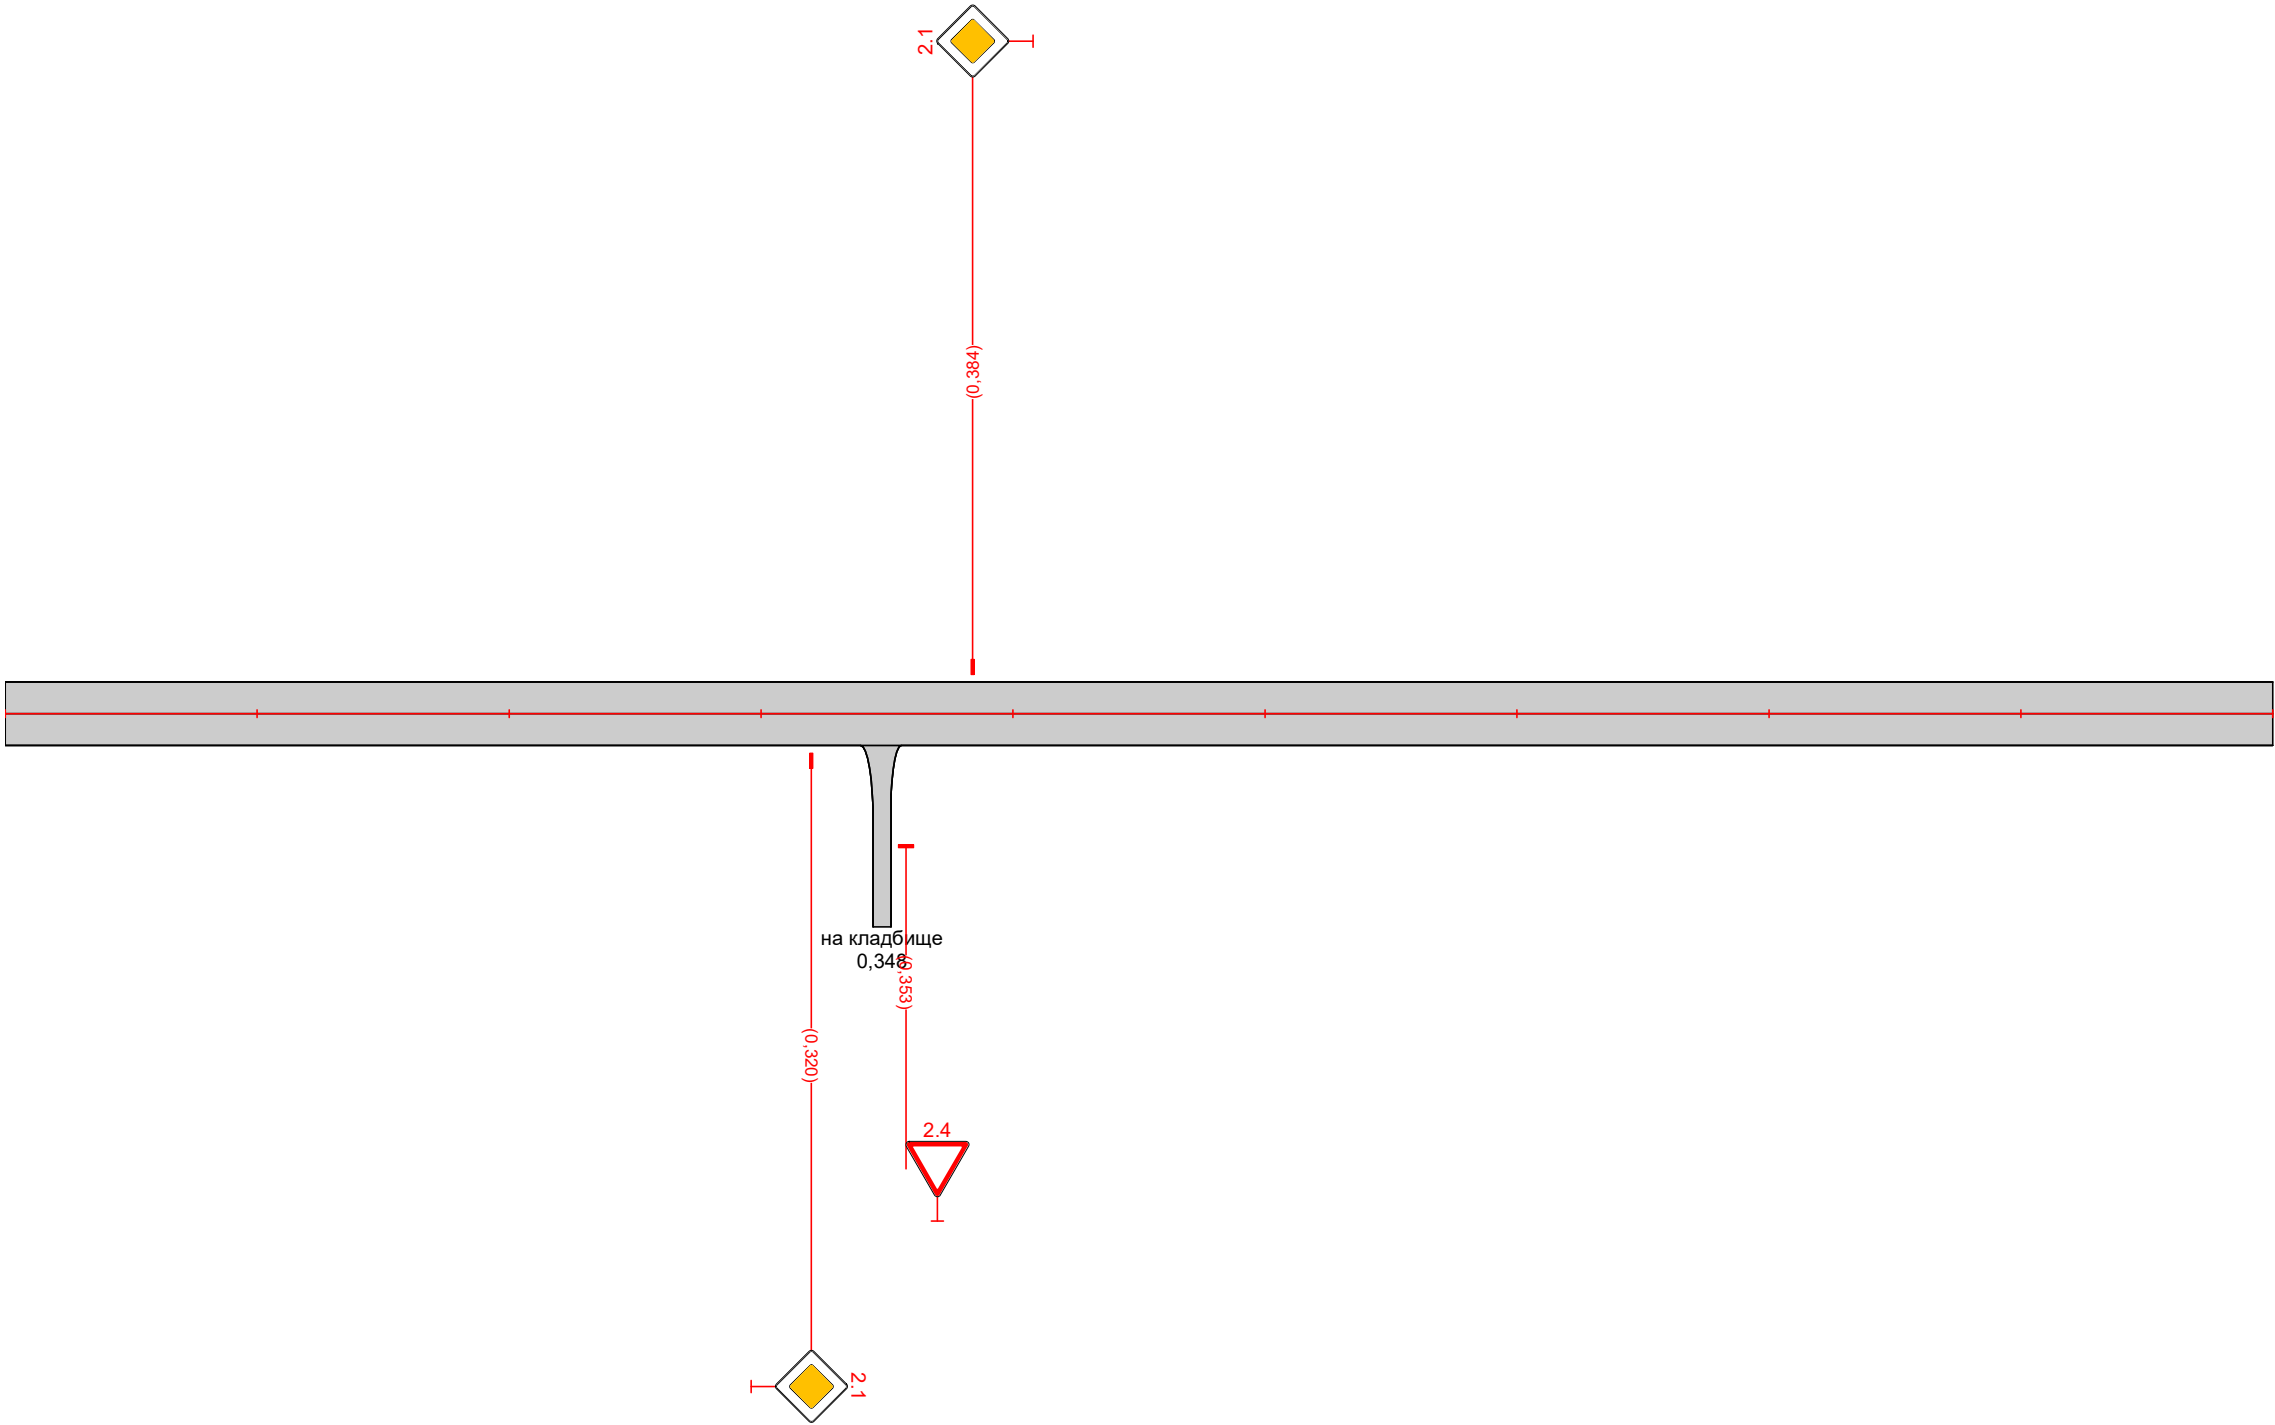

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Ображная (км 0+000 – км 0+250) п. Бугринская Роща
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
Дорога до кладбища (км 0+000 – км 0+150) п. Бугринская Роща
0,000-1,000

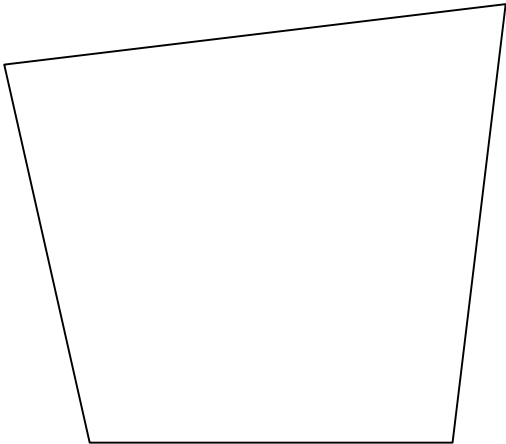

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Лесная (км 0+000 – км 1+163) п. Петровский

0,000-1,000

а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004



(0.033)

а.д. "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр.Коченевского р-на"
0,004


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=1000 a=0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект

ул. Лесная (км 0+000 – км 1+163) п. Петровский

1,000-2,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

пер. Партизанский (км 0+000 - км 0+358) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,326	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

пер. Первомайский (км 0+000 - км 0+171) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

пер. Садовый (км 0+000 - км 0+203) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,034	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,171	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

пер. Школьный (км 0+000 - км 0+280) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,220	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,220	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,244	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,263	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,021	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,251	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки							
3.1	Въезд запрещён	II	-	0,026	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,263	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний							
5.6	Конец дороги с односторонним движением	II	-	0,021	Установлено	1	Слева

5.20	Искусственная неровность	II	-	0,160	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,164	Установлено	1	Слева
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,169	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,177	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,182	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,185	Установлено	1	Слева
5.5	Дорога с односторонним движением	II	-	0,263	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		8					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,220	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		16					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		17					

Ведомость дорожных знаков

пер. Юбилейный (км 0+000 - км 0+357) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
-------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. 2я Космическая (км 0+000 - км 0+624) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,032	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,095	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,155	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. 2я Шилова (км 0+000 - км 2+810) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,036	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,520	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,584	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	2,378	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2,402	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Космическая" на 2,406
2.1	Главная дорога	II	-	2,411	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Космическая" на 2,406
2.4	Уступите дорогу	II	-	2,431	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2,698	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	2,716	Требуется	1	Примыкание слева "съезд" на 2,720
2.4	Уступите дорогу	II	-	2,725	Требуется	1	Примыкание справа "съезд" на 2,720
2.1	Главная дорога	II	-	2,742	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	11
Итого к демонтажу:	0
Итого:	11

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	11

Ведомость дорожных знаков

ул. Космическая 0+000 - км 0+410) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Октябрьская" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,063	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,097	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Садовая" на 0,093
2.1	Главная дорога	II	-	0,126	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

пер. 2ой Первомайский (км 0+000 - км 0+222) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
-----	-----------------	----	---	-------	-----------	---	-------

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Матрасовых (км 0+000 - км 0+602) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Октябрьская " на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,394	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,450	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,573	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Октябрьская (км 0+000 - км 2+527) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,095	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,159	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,316	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,404	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,600	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,664	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	1,002	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,049	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,346	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		9					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,312	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,312	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		11					

Ведомость дорожных знаков

ул. Первомайская (км 0+000 - км 0+684) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание справа "ул. 2я Космическая " на 0,004
2.1	Главная дорога	II	-	0,039	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,392	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,414	Требуется	1	Примыкание слева "пер. 2ой Первомайск ий" на 0,418
2.1	Главная дорога	II	-	0,449	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Садовая (км 0+000 - км 0+506) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,037	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,476	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Шилова (км 0+000 - км 0+970) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,032	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,199	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,262	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,941	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Юбилейная (км 0+000 - км 0+980) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,009	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Октябрьская" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,249	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,277	Требуется	1	Примыкание справа "пер. Школьный" на 0,272
2.1	Главная дорога	II	-	0,316	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,392	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,418	Требуется	1	Примыкание слева "пер. Юбилейный" на 0,422
2.1	Главная дорога	II	-	0,462	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,951	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,972	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Шилова" на 0,977
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		10					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		10					

Ведомость дорожных знаков

п. Петровский - скотомогильник (км 0+000 - км 0+450) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,034	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

п. Петровский - д. Малоирменка (км 0+000 - км 0+6,650) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,031	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Борисовская (км 0+000 - км 1+382) п. Борисовский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Ведомость дорожных знаков

Дорога до кладбища (км 0+000 - км 0+640) п. Борисовский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,032	Требуется	1	Слева
-----	-----------------	----	---	-------	-----------	---	-------

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого к демонтажу:	0
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

Дорога до животн. комплекса (км 0+000 - км 1+020) п. Борисовский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная (км 0+000 - км 0+740) п. Бугринская Роща

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,320	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,384	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

ул. Овражная (км 0+000 - км 0+250) п. Бугринская Роща

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Ведомость дорожных знаков

Дорога до кладбища (км 0+000 - км 0+150) п. Бугринская Роща

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (км 0+000 - км 1+163) п. Петровский

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость пешеходных ограждений
пер. Школьный (км 0+000 - км 0+280) п. Петровский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,139	0,169	30	30			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,143	0,164	21	21			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
3	0,176	0,201	25	25			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
4	0,178	0,201	23	23			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
Итого:			99	99							

Ведомость пешеходных переходов
пер. Школьный (км 0+000 - км 0+280) п. Петровский

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,173	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов
пер. Школьный (км 0+000 - км 0+280) п. Петровский

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,173	на дороге	2	0		
Итого:			2			

Ведомость искусственных неровностей
пер. Школьный (км 0+000 - км 0+280) п. Петровский

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,163	По всей ширине дороги	Монолитная	4,25	4,2	0,07	0,924	Установлено
2	0,184	По всей ширине дороги	Монолитная	4,25	4,2	0,07	0,924	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						

Условные обозначения




2.4 - Существующий дорожный знак
2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004
7 - Месторасположение знака



2.4 - Проектируемый дорожный знак



2.4 - Демонтируемый дорожный знак



Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011



Транспортный светофор типа Т.1



Транспортный светофор типа Т.5




Транспортный светофор типа Т.7



Пешеходный светофор типа П.1



Автобусная остановка



Мостовое сооружение



Проектируемый тротуар



Существующий тротуар



Проектируемое освещение



Существующее освещение



Проектируемое пешеходное ограждение



Существующее пешеходное ограждение



Покрытие проезжей част: асфальтобетон,
цементобетон




Покрытие проезжей части: грунт



Покрытие проезжей части: гравий, щебень



Покрытие проезжей части: песчано-гравийная
смесь



ИДН монолитной конструкции



ИДН сборно-разборной конструкции

ЛЭП и др. коммуникации.